

LTV-MCL-43T

Цветной сервисный 4" монитор



Инструкция пользователя

Версия 1.2



ООО «ЛУИС+Центр»
www.ltv-cctv.ru

Содержание

1. Описание и особенности.....	3
2. Функции	3
3. Работа с устройством.....	4
4. Схема подключения	4
5. Технические характеристики	5

1. Описание и особенности

LTV-MCL-43T – это компактный, износостойчивый, переносной, работающий от аккумулятора сервисный TFT LCD монитор. Основные особенности монитора:

- Пластиковый корпус;
- Вывод видео BNC;
- Поддержка аудио;
- Широкие углы обзора, высокая контрастность;
- Питание от аккумуляторов;
- Защитный чехол с различными вариантами переноски в комплекте.

Монитор LTV-MCL-43T может работать как от встроенного зарядного устройства, так и от 6-и перезаряжаемых батареек «AA».

Панель управления с: переключатель вкл./выкл. таких функций, как питание, регулировка яркости, регулировка цвета, регулировка звука.

2. Функции

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Вкл./выкл. питание | 7. Вывод видео |
| 2. Звук | 8. Вывод видео |
| 3. Регулировка яркости | 9. Вход питания 12В (DC) |
| 4. Регулировка цвета | 10. Индикатор заряда |
| 5. Аудиовывод | 11. Динамик |
| 6. Аудиовход | |

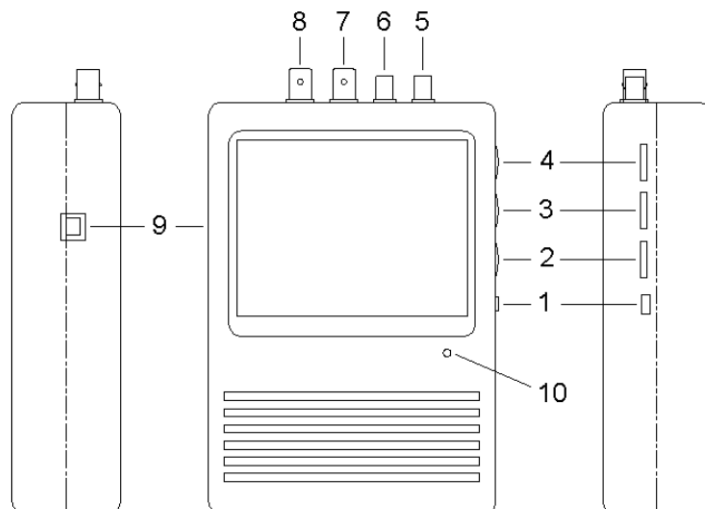


Рис.2.1. Строение и функции LTV-MCL-43T

3. Работа с устройством

1. Питание: включите/выключите питание монитора
2. Звук: регулировка звука встроенного динамика
3. Яркость: регулировка уровня яркости картинки
4. Цвет: добавление цветности для монохромных деталей изображения
5. Аудиовыход: сквозной аудиовыход
6. Аудиовход: вход аудиосигнала
7. Видеовыход: сквозной видеовыход
8. Видеовход: вход видеосигнала
9. 12В (DC) вход: вход адаптера питания
10. Светодиодный индикатор

Зеленый	Монитор включен
Красный	Батареи на зарядке; индикатор гаснет, когда батареи полностью заряжены
Оранжевый	Монитор включен и на подзарядке

11. Динамик: Воспроизведение сигнала с аудио входа

ВНИМАНИЕ: Адаптер питания можно использовать только в целях зарядки аккумуляторных батарей, он не может использоваться в качестве обычного источника питания монитора. Монитор не будет работать без установленных батарей.

4. Схема подключения

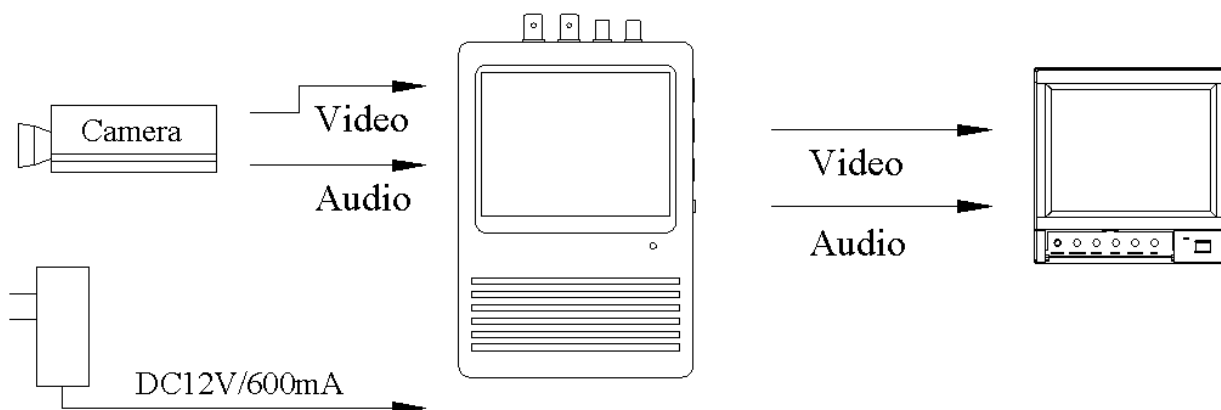


Рис.4.1. Схема подключения LTV-MCL-43T

5. Технические характеристики

Модель	LTV-MCL43T
Стандарт видео	NTSC / PAL
Диагональ	4" Color TFT LCD
Максимальное разрешение	960 x 234
Контрастность	350:1
Яркость	350 кд/м ²
Угол зрения по горизонтали	50° / 50°
Угол зрения по вертикали	15° / 35°
Входы	Видео: 1xBNC; Аудио: 1xRCA
Выходы	Видео: 1xBNC; Аудио: 1xRCA
Динамики	Встроенный динамик
VESA крепление	—
Напряжение питания	12В / 1.2В x 6 (стандарт «AA») 2300mAh, аккумуляторные батареи
Потребляемая мощность	3.2 Вт
Блок питания	220 В (AC) / 12В (DC), в комплекте
Примечания	В комплекте: защитный чехол с креплением на поясе или на плечевом ремне; комплект аккумуляторных батарей; блок питания
Рабочая температура	0°C...+60°C
Размеры (ШxВxГ)	152x105.6x38.6 мм
Вес	0,4 кг (без аккумуляторов)

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Россия, Москва, 1-я ул.Ямского поля, д.28

Тел: (495) 661-18-12, (495) 280-77-50, Факс: (495) 661-18-11

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: <http://www.luis.ru>

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LTV <http://www.ltv-cctv.ru>.

Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам! Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!

