

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИЕМНИК ВИДЕОСИГНАЛА ПО КАБЕЛЮ ВИТОЙ ПАРЕ

RA-CD



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Юдин А.М.

www.osnovo.ru

Назначение

Активный приемник видеосигнала по кабелю витой пары на расстояние до 1200м для крепления в DIN-рейку.

Комплект поставки*

1. Приемник (RA-CD) – 1шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Расстояние передачи: до 1200м (с активным передатчиком TA-C/1).
- Рекомендованный кабель: UTP CAT5/5e
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Электропитание – 9...12В пост. тока

Внешний вид



Рис.1 Внешний вид RA-CD

Структурная схема подключения

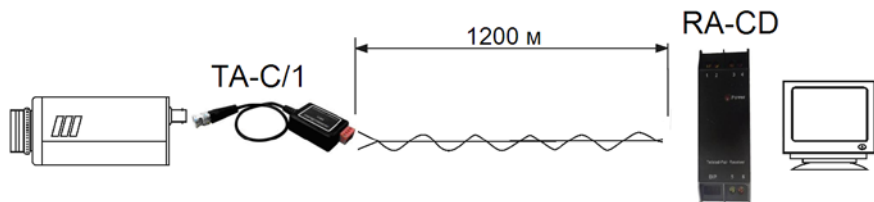


Рис.2 Подключение RA-CD и TA-C/1

Положение DIP-переключателей

№№ DIP- переключат еля	Расстояние			
	0...300м	300...600м	600...900м	900...1200м
1	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
2	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.
3	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВЫКЛ.
4	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВКЛ.

Назначение разъемов клеммной колодки

№№ разъема	Назначение разъема
1	Витая пара (+)
2	Витая пара (-)
3	Питание (12V, +)
4	Питание (12V, -)
5	Видео вых. (+)
6	Видео вых. (-)

Технические характеристики*

МОДЕЛЬ		RA-CD
Тип устройства		Приемник (активный)
Расстояние передачи (м)		До 1200 (с ТА-С/1) До 500 (с пассивными приемопередатчиками)
Рекомендованный кабель		UTP CAT5/5e
Разъемы	Кабель витой пары, питание, видео	Клеммная колодка
Электропитание		9-12В пост. тока
Температура, влажность		Рабочая: -25...+70°С Влажность: до 95% (без образования конденсата)

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления