

B1710


Мегапиксельная IP-камера
с возможностью установки
объектива на выбор



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим "День/Ночь"
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Подключение внешних датчиков тревоги
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF



БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ ФУНКЦИОНАЛУ IP-КАМЕРА B1710 МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, МОЖНО УСТАНОВИТЬ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ АРД, ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ, НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

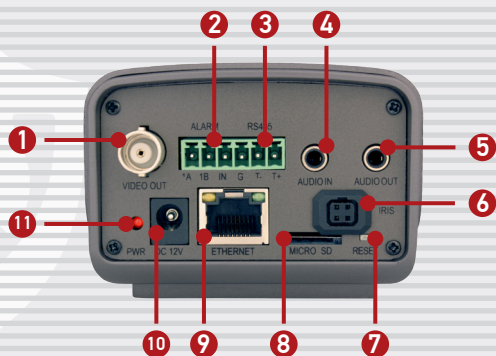


- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 - Видеовыход BNC | 7 - Сброс настроек |
| 2 - Тревожные вход/выход | 8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC |
| 3 - Разъем RS485 | 9 - Сетевой разъем |
| 4 - Аудиовход | 10 - Разъем питания |
| 5 - Аудиовыход | 11 - Индикатор питания |
| 6 - Разъем АРД | |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01
Модель	B1710	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь	Соединение	DHCP, статический адрес
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Чувствительность ИК-фильтра	0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
ИК-фильтр	Электромеханический	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Порты/Разъемы	РАЗЪЕМЫ RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC, сброс настроек (Reset), разъем RS485, разъем для установки карты памяти, разъем APD
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход Режимы тревожного входа: NO, NC
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Индикация	Сетевая активность, питание
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSDHC (до 32 Гб)	Питание	ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 1) 2.3 Вт
ОБЪЕКТИВ*		Питание от БП**	3.6 Вт
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS	Питание от PoE	3.6 Вт
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)	Рабочая температура	От -10 до +50°C (без образования конденсата)
ВИДЕО		Размеры (шхвхг)	78x57x148 мм (без кронштейна и объектива)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Вес (нетто)	540 г
Разрешение	Основной поток: 1280x1024, 1280x720 Альтернативный поток: 720x576, 640x480, 320x240	Материал корпуса	Металл
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Сетевая карта	Да
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Скорость потока	до 25 к/с для всех разрешений	ОС	Windows 8, 7, Vista
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, переверт Маска приватности (до 4 зон) Синхронизация с источником света	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Баланс белого	Авто / Вручную	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Видеокарта	256 Мб
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
АУДИО		Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной крышкой) Терминальный блок (6 контактов, тревожный вход/выход, RS485) Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара
Аудио	Вход, выход		
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц		
Режим работы	Дуплекс, симплекс		
Дополнительно	Регулировка усиления		
СЕТЬ			
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

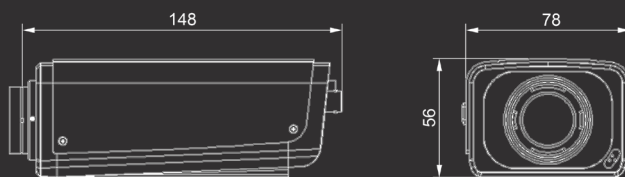

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.