

# B2720RV

Уличная 2-мегапиксельная  
камера с варифокальным  
объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.8 - 11 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


B2720RV - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА, ОСНАЩЕННАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ С АРД, А ТАКЖЕ ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 24 ЧАСА.

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | СЕТЬ  |  |
|----------------------|--|---|--|
| Модель               | B2720RV  | Интерфейсы                                  | 10BASE-T/100BASE-TX  |
| Сенсор               | Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь   | Сетевые протоколы                           | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, SSL, PPTP, ONVIF v2.01    |
| Размер сенсора       | 5.55x3.43 мм   | Безопасность                                | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)                         |
| Чувствительность     | 0.01 лк (день) / 0.008 лк (ночь)   | Соединение                                  | DHCP, статический адрес  |
| ИК-фильтр            | Электромеханический  | <b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>                     |  |
| Режимы ИК-фильтра    | По датчику, по видеосигналу, по расписанию   | События                                     | Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка           |
| Электронный затвор   | 1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения   | Отправка по почте                           | Кадры: по событию, по расписанию, периодически   |
| Усиление (APU)       | Регулировка от 0 до 255  | Загрузка на FTP                             | Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически  |
| WDR                  | Цифровой, 3 режима работы  | Карта памяти                                | Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически                                 |
| Шумоподавление       | 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)  | <b>РАЗЪЕМЫ</b>                              |  |
| Сигнал/шум           | Не менее 50 дБ   | Порты/Разъемы                               | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри камеры) |
| Дополнительно        | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)  | <b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>                 |  |
| <b>ОБЪЕКТИВ</b>      |  | Управление                                  | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)   |
| Тип объектива        | D14, F1.4, варифокальный, APD  | Веб-браузер IE 9.0 или выше                 |  |
| Фокусное расстояние  | 2.8-11 мм  | <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>                         |  |
| Угол обзора          | 29-90° (по горизонт.), 18-63° (по вертикали)   | Питание                                     | 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)  |
| <b>ВИДЕО</b>         |  | Питание от БП*                              | 3 Вт (без ИК-подсветки)  |
| Видеопоток           | H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)   | Питание от PoE                              | 5.9 Вт (с включенной ИК-подсветкой)  |
| Разрешение           | H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG   | Питание от PoE                              | 4 Вт (без ИК-подсветки)  |
|                      | Основной поток: 1920x1080, 1280x720;   | Рабочая температура                         | 7.9 Вт (с включенной ИК-подсветкой)  |
|                      | Альтернативный поток:  | Класс защиты                                | От -45 до +50°C  |
|                      | 960x528, 640x352, 480x256  | Габаритные размеры                          | IP66   |
| Скорость кадров      | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений   | Вес (нетто)                                 | 855 г  |
| Кодирование          | H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) | Материал корпуса                            | Металл   |
| Поток                | VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока  | <b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>               |  |
| Скорость потока      | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с  | Сетевая карта                               | Да   |
| Изображение          | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция  | Браузер                                     | Internet Explorer 9.0 или выше   |
|                      | Отражение, переворот   | ОС  | Windows 8, 7, Vista  |
|                      | Маска приватности (до 4-х зон)   | Процессор                                   | 2.8 ГГц Pentium 4 или AMD  |
|                      | Синхронизация с источником света   | ОЗУ   | 1ГБ (рекомендуется 2 Гб и больше)  |
| Баланс белого        | Авто / Вручную   | Видеокарта                                  | 256 МБ   |
| Экранное меню        | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений   | <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>                    |  |
| <b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>  |  | Комплект поставки                           | IP-камера (с кронштейном и установленным объективом)   |
| ИК-светодиоды        | 3 шт., 850 нм  | Крепеж, ключ-шестигранник, переходник RJ-45 |  |
| Рабочая дальность    | До 20 м  | Компакт-диск (с документацией и ПО)         |  |
| Угол                 | 60°  |   |  |
| Управление           | Автоматическое вкл. / выкл.  |   |  |

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

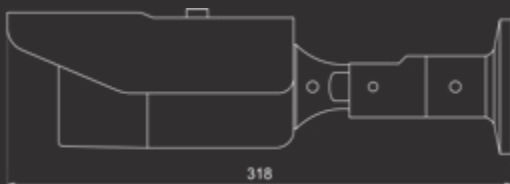

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.