


700
T V L

REAL TIME!

BestDVR-405 Light H
BestDVR-805 Light H
BestDVR-1605 Light H



HDMI
ВИДЕОВЫХОД

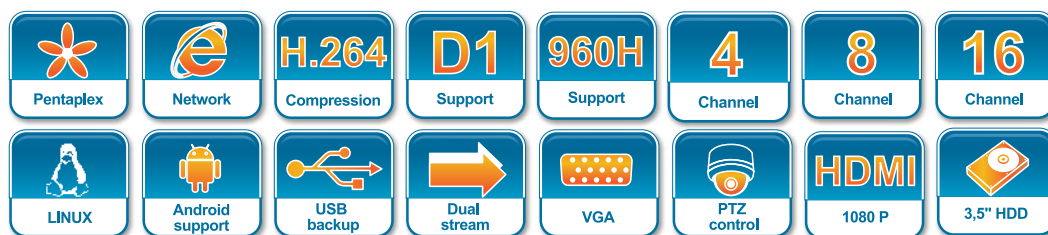

- * **Доступные цены;**
- * **Простая настройка и удобная работа;**
- * **Отображение до 64 видеокамер с различных регистраторов серии Light;**
- * **Доступ к трансляции и записям со смартфонов, iOS, Android**

Доступные 4, 8 и 16-канальные видеорегистраторы поддерживают запись с максимальным для аналоговых камер разрешением 700твл (технология 960H) в реальном времени.

До 4 Тб дискового пространства обеспечивают многонедельную запись как в постоянном режиме, так и по детектору движения.

Для работы по сети и Internet имеется мощное ПО CMS, позволяющее объединять до 256 регистраторов, наблюдать трансляцию, просматривать записи по всем каналам и полностью управлять распределенной системой видеонаблюдения с удаленного рабочего места.

Видеорегистраторы поддерживают полный доступ с мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров.

Глубина архива для 960H/ 25 fps	4 канала	8 каналов	16 каналов
1 Тб	7 дн.	3 дн.	1 дн.
2 Тб	15 дн.	7 дн.	3 дн.
6 Тб	45 дн.	22 дн.	10 дн.

Название	BestDVR-405Light H	BestDVR-805Light H	BestDVR-1605Light H
Видеоканалы	4x BNC, PAL/NTSC	8x BNC, PAL/NTSC	16 x BNC, PAL/NTSC
Видеовыходы	1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080P)	1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080P)	1 x BNC / 1 x VGA / 1 x HDMI (1080P)
Сквозные выходы	нет	нет	нет
Аудиоканалы	4	8	16
Формат сжатия видео/аудио	H.264/ G711A	H.264/ G711A	H.264/ G711A
Разрешение и скорость записи	25 к/с 960H: PAL (960 x 576) / NTSC (960 x 480) 25 к/с 960H: PAL 100 к/с / NTSC 120 к/с	25 к/с 960H: PAL (960 x 576) / NTSC (960 x 480), 25 к/с 960H: PAL 200 к/с / NTSC 240 к/с	25 к/с 960H: PAL (960 x 576) / NTSC (960 x 480), 25 к/с 960H: PAL 400 к/с / NTSC 480 к/с
Активация записи	вручную/ по тревоге/ детекция движения/ непрерывно		
Технология двойного потока (dualstream)	есть	есть	есть
Синхронное воспроизведение	4	8	16
Диски max	1x SATA HDD до 3 Тб	2x SATA HDD до 3 Тб	2x SATA HDD до 3 Тб
Сеть	RJ45 / 10M / 100M / 1000 Мб/с Ethernet	RJ45 / 10M / 100M / 1,000 Мб/с Ethernet	RJ45 / 10M / 100M / 1000 Мб/с Ethernet
USB интерфейс	2 x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
E-SATA	нет	нет	нет
Тревожные входы	нет	8	8
Тревожные выходы	нет	1	1
PTZ Control	1 x RS485	1 x RS485	1 x RS485
Возможности работы по сети	трансляция, просмотр архива, полное управление, CMS на 4 канала, одновременное подключение 4 регистраторов	трансляция, просмотр архива, полное управление, CMS на 8 каналов, одновременное подключение 8 регистраторов	трансляция, просмотр архива, полное управление, CMS на 16 каналов, одновременное подключение 16 регистраторов
Мобильный доступ	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro
ПО в комплекте: тип, назначение	CMS: мониторинг, управление, просмотр архива, распределение каналов (stream server), до 5 пользователей, сохранение, копирование, WEB доступ: мониторинг, управление, администрирование, запись, копирование, звук		
Архивация	по USB, по сети		
Источник питания	12 В / 4 А (сетевой адаптер)	12 В / 5 А (сетевой адаптер)	12 В / 5 А (сетевой адаптер)
Потребляемая мощность не более	48 Вт	60 Вт	60 Вт
Рабочая температура	0 °C ~+55 °C	0°C ~+55 °C	0°C ~+55 °C
Размеры	325 x 245 x 52	369 × 60 × 301 mm	369 × 60 × 301 mm
Вес (без жесткого диска)	1.5 кг	2.5 кг (без HDD)	2.5 кг (без HDD)
Розничная цена	5 688 руб.	9 533 руб.	14 760 руб.

Работа по сети



- доступ по 3G;
- трансляция до 16 каналов;
- просмотр архива в мульти-экране;
- прослушивание звука Live/Play;
- сохранение записей в память телефона



CMS


- мониторинг;
- управление;
- просмотр архива;
- распределение каналов (stream server) до 5 польз.;
- сохранение;
- копирование



WEB доступ

- мониторинг;
- управление;
- администрирование;
- запись;
- копирование;
- звук.

Ваш дилер:

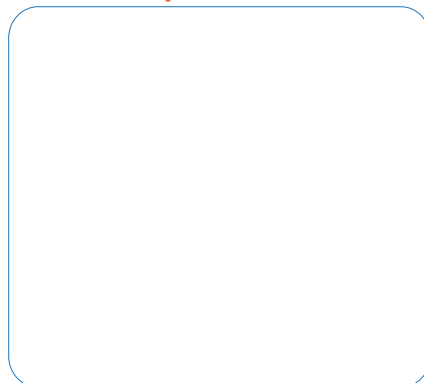

Консультации и техподдержка: 8-800-555-94-88

www.bestDVR.ru