



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

NOVICAM W69CR
WIDEN YOUR VIEW

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

★ Расширенная гарантия 3 года и 7 лет бесплатного сервисного обслуживания.
Условия предоставления услуги указаны в гарантийном талоне изделия.

v.1.0

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем всё возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.



Всепогодная влагозащищённая камера с ИК подсветкой

Модель: NOVICAM W69CR

Объектив: вариофокальный 2.8~12 мм

Описание	4
Основные особенности	5
Комплектация	6
Указания по безопасной эксплуатации	7
Установка и подключение	8
Спецификация модели	9
Гарантийный талон.....	11

ОПИСАНИЕ

Мощная подсветка и вариофокальный объектив 2.8~12 мм в уличной камере. Степень защиты IP66, полная пыле- и влагоизоляция.

ИК подсветка автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в чёрно-белый режим. В конструкции используется двойное стекло (одно для объектива, второе для ИКподсветки), что позволяет избежать засветки изображения от собственных ИК светодиодов.

Регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных винтов, т.е. нет необходимости вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн, что практично как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 600 ТВ линий
- Матрица 1/3" Pixel Plus NAVIGATOR
- Чувствительность 0.1 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)
- Механический ИК фильтр день/ночь
- ИК подсветка до 30 метров
- Вариофокальный объектив 2.8~12 мм
- Влагозащищённая – класс защиты IP66
- Защита от переполюсовки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеокамера с проводными разъёмами видеовыход BNC (мама) и клеммный разъём (зажимные контакты)
2. Упаковка с внутренними держателями и пакет
3. Инструкция по эксплуатации
4. Ключ для регулировки положения кронштейна
5. Печатная форма, применяемая для точного монтажа камеры
6. Влагозащитная пластиковая заглушка для кронштейна
7. 2 влагозащитные резиновые заглушки на торец камеры
8. Пластиковый дюбель - 4шт.
9. Шайба - 4 шт.
10. Крепёжный винт - 4шт.

**Внимание:**

NOVICam оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Напряжение питания

1.1. Используйте только постоянное напряжение питания равное 12В.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации

2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

2.3. Не устанавливайте камеру:

— в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

— в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажён помехами.

2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъёмам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.



Внимание:

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Выберите место для установки камеры - на потолке, на стене или на наклонной поверхности. Убедитесь что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать нагрузку (вес камеры).
2. Через специальные отверстия закрепите кронштейн камеры с помощью трех шурупов.
3. Ослабьте стопорный винт и отрегулируйте направление обзора камеры. По достижении желаемого результата - затяните стопорный винт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель		NOVIcon W69CR
Тип камеры		Цветная уличная
Электроника	Матрица	1/3" Pixel Plus NAVIGATOR
	Разрешение	600 ТВЛ
	TV система	PAL
	Чувствительность	0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.)
	ИК фильтр	Механический
	Настройка экспозиции	Авто / Ручная / AIS
	Электронный затвор	1/50 ~1/12 000 с
	Контроль усиления	Авто
	Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
	Гамма-коррекция	0.45
	Система синхронизации	Внутренняя
Оптика	Объектив	Вариофокальный 2.8~12 мм
	Угол обзора по диагонали	102°~28°
ИК	Дальность и угол ИК	30м 35°
	Продолжительность работы ИК подсветки	20 000 часов

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Интерфейс	Видеовыход	Композитный 1.0 В p-p 75 Ом
Системные возможности	Баланс белого (Режим/Диапазон)	ATW (2400~12000K)
	Компенсация задней засветки	Авто
	Режим день/ночь	Авто
Физические параметры	Класс защиты	IP66
	Дальность передачи видео	До 150 метров (без использования дополнительного оборудования)
	Размеры (Д x Ш x В)	228 x 88 x 182 мм
	Вес	1200 г
	Рабочая температура	-35°C ~ +50°C
	Энергопотребление	DC 12В 420мА (5.1Вт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**► Гарантийные обязательства**

NOVICam предоставляет расширенную гарантию 10 лет, состоящую из 3-х лет Гарантийного обслуживания и 7-ми лет бесплатного Сервисного обслуживания.

NOVICam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3-х лет, начиная с дня технического контроля, указанного в данном гарантийном талоне при соблюдении условий, изложенных в Инструкции по эксплуатации. Если в течение этого периода времени в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICam по настоящей гарантии бесплатно произведёт ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведёнными ниже Условиями гарантийного обслуживания. В случае возникновения необходимости отправки изделия в ремонт (в период Гарантийного обслуживания), Вы можете обратиться к дилеру NOVICam, у которого Вы приобрели изделие, либо самостоятельно обратиться в Центральный Сервисный Центр NOVICam (тел. 8-800-555-0520).

NOVICam дополнительно предоставляет 7 лет бесплатного Сервисного обслуживания, начиная с дня истечения 3-х летнего срока Гарантийного обслуживания. Если в течение этого периода времени возникнет неисправность изделия, NOVICam по настоящей гарантии бесплатно произведёт работы по ремонту изделия. При этом расходы по приобретению необходимых деталей, а также транспортные расходы по отправке изделия в ремонт и возврату из ремонта оплачиваются владельцем изделия. На заменённые детали NOVICam предоставляет гарантию 6 месяцев. В случае возникновения необходимости отправить изделие на ремонт (в период Бесплатного Сервисного Обслуживания), Вам необходимо самостоятельно обратиться в Центральный Сервисный Центр NOVICam (тел. 8-800-555-0520).

► Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVICam даёт обязательства на своё усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несёт ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с чётко проставленным на нем штампом ОТК. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с изменённым или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.

5. Настоящая гарантия не распространяется на:

5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом;

5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVICAM;

5.4. повреждения или модификации изделия в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

— неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

— нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

— установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведённых лицами или организациями, не являющимися NOVICAM;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

е) небрежного обращения;

ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

Единая служба поддержки

8-800-555-05-20


(звонок из любого региона России бесплатный)

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

www.novicam.ru

W69CR

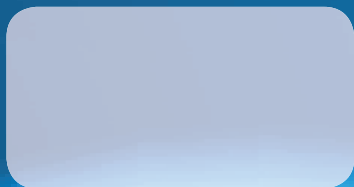

8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru

