

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


TRASSIR DuoStation AnyIP 16/32

TRASSIR DuoStation AF 32

TRASSIR DuoStation Hybrid 32



**TRASSIR DuoStation** – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-видеокамер и аналоговых камер (аналоговые камеры поддерживаются только на модели **Hybrid**).  
Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов видеокамер, в зависимости от модели видеорегистратора.

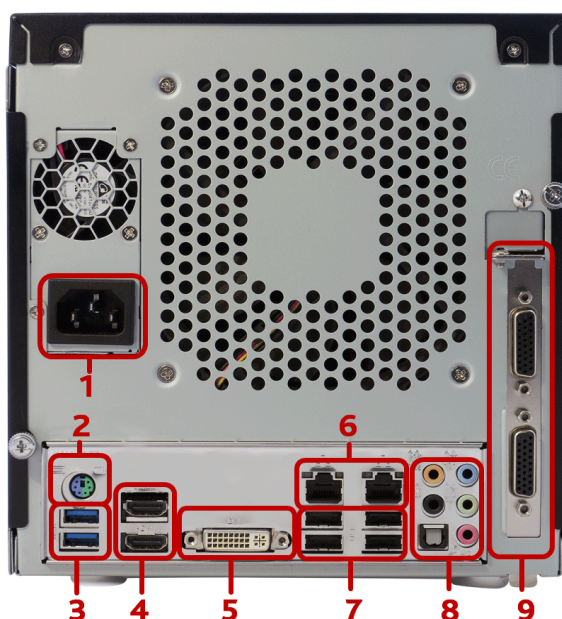

Описание задней панели видеорегистратора:

1. Разъем питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Блок разъемов HDMI
5. Разъем DVI-I
6. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
7. Блок разъемов USB 2.0
8. Аудиовходы/аудиовыходы
9. Плата видеозахвата (модель **Hybrid**)

## Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео*	<b>Any IP:</b> до 16/32 каналов любой поддерживаемой IP-камеры* <b>AF:</b> до 32 каналов IP-камер производства ActiveCam или HikVision <b>Hybrid:</b> до 16 аналоговых и 32 IP-каналов (в сумме не более 32)
Разрешение и скорость сжатия	для IP-камер: до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры**) для аналоговых: до 8Мбит/с на 960х576@25fps
Формат сжатия	для IP-каналов: H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры**) для аналоговых каналов: H.264 с разрешением до 960Н
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 3.0 и 4 USB 2.0 на задней панели
Размер архива	до 4-х жестких дисков любого объема
Количество видеовыходов***	1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 2 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты	200x250x303 мм
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C

\* В зависимости от модели видеорегистратора.

\*\* Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

\*\*\* К видеорегистратору можно подключить 2-х монитора (DVI-I+HDMI или HDMI+HDMI).

## Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Кабель для подключения аналоговых камер (модель **Hybrid**) 2 шт.
- Переходник DVI-I → VGA 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) 1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- два года гарантии на видеорегистратор
- пожизненное обновление программного обеспечения TRASSIR
- гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)"

серийный номер устройства

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)