

Технический паспорт Характеристики

Модель	АС-А654ІR10
Матрица	1/3" Exview HAD II CCD
Эффективные пиксели	PAL: 976x582
Разрешение	700ТВЛ
Чувствительность	Цвет:0.01 Лк (F1.6) ЧБ (ИК выкл.): 0.001 Лк (F1.6) ЧБ (ИК вкл.): 0 Лк (F1.6)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Шум/Сигнал»	Более 50 дБ
Электронный затвор	1/1 сек - 1/100 000 сек
WDR	Да (D-WDR)
Объектив	3.4-122.4 мм, F1.6-F4.5
Оптический зум	x36
Цифровой зум	x16
PTZ	Поворот 360°, Наклон 180° Скорость до 250°/сек
Видео-выход	BNC(1.0Vp-p/75Ω)
ИК-подсветка	до 100 метров
Питание	24В АС
Максимальное потребление	28Вт (ИК и нагреватель вкл.)
Размеры (мм)	Ø205 x 336
Вес (г)	5000
Степень защиты	IP66
Рабочие температуры	-45°С ... +60°С

Комплектация

Поворотная купольная камера - АС-А654ІR10	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Перчатки	1 шт.
Монтажный ключ	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Кронштейн для крепления на стену	1 шт.
Блок питания 24В АС / 3А	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Ул.Хромова, 36
+7(495) 783-72-87 (многоканальный)
E-mail: info@dssl.ru

г. Краснодар,
Ул.Селезенова, д. 204/2
офис 203
+7(861) 218-68-18
E-mail: kdr@dssl.ru

г. Н.Новгород,
Ул.Премудрова, д. 31а, офис 21
+7(831) 228-64-51
E-mail: nnov2@dssl.ru

г. Санкт-Петербург,
Ул.Бобруйская, 5, офис 4
+7(812) 542-39-48, 542-95-50
E-mail: spb@dssl.ru

г. Киев,
Ул.Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96
(многоканальный)
E-mail: ukraine@dssl.ru

Адреса других сервисных
центров вы можете найти на
сайте: www.dssl.ru

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

АС-А654ІR10

Уличная скоростная поворотная 700ТВЛ
камера с ИК-подсветкой



Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением скоростной видеокамеры AC-A654IR10.

В камере использована высокочувствительная 1/3" CCD матрица и новейший процессор Effio-A, что позволяет получать видео с отличным качеством изображения в цветном режиме даже в условиях недостаточной освещенности.

Особенностью AC-A654IR10 является возможность видеонаблюдения в широком диапазоне погодных условий (благодаря наличию внутреннего обогревателя) и условий освещения (благодаря функциям D-WDR, BLC, HLC и наличию мощной ИК-подсветки).

Камера подходит для решения задач панорамного обзора и детального динамического видеоконтроля на больших пространствах.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

Описание продукта:

Камера AC-A654IR10 является всепогодной скоростной поворотной камерой с ИК-подсветкой дальностью до 100 метров.


Ключевыми особенностями камеры являются:

- Новейший процессор Effio-A;
- Объектив-трансфокатор x36 с APД и автофокусом;
- Механический ИК-фильтр;
- Широкий динамический диапазон (D-WDR);
- Шумоподавление 3D-NR, компенсация засветки BLC/HLC;
- Прочный металлический корпус IP66;
- Питание 24В AC, потребление - до 28Вт.

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации. Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Проблемы и решения:

- 1) Отсутствует изображение после подключения питания:
Неверное напряжение питания, проверьте питание и правильность подключения.
Проверьте правильность подключения кабеля.
- 2) Изображение с рябью помех:
Возможно вызвано питанием переменным током, необходимо установить стабилизатор.
Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.
- 3) Непрерывное изменение цвета фона изображения:
Может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентной лампы — это специфическое свойство аналоговых камер систем видеонаблюдения.
Для улучшения изображения сократите количество люминесцентных ламп и увеличьте расстояние между камерой и люминесцентной лампой.

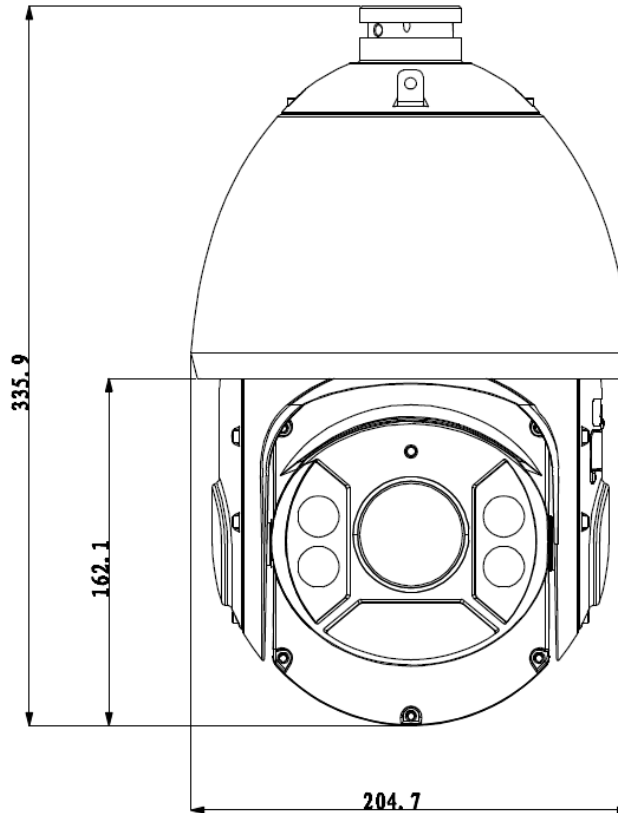

Примечания:

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах.

Рабочая температура от -10°C до +50°C.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты.

Это может повредить матрицу.

Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.