

B2720


2-мегапиксельная камера
с возможностью установки
объектива на выбор



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Режим "День/Ночь"
- Сменный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Подключение внешних датчиков тревоги
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF



IP-КАМЕРА B2720 РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ РАЗНЫХ ЗАДАЧ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ СМЕННЫЙ ОБЪЕКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ АРД, ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КОНТАКТЫ, НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

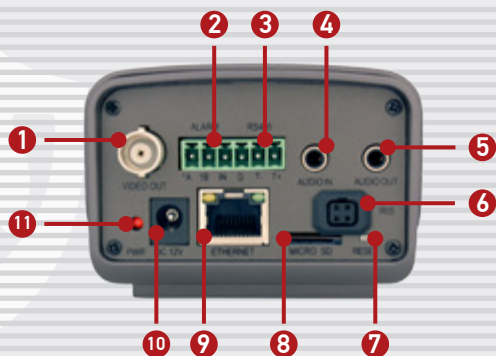


- 1 - Вывод видеосигнала BNC
- 2 - Тревожные вход/выход
- 3 - Разъем RS485
- 4 - Аудиовход
- 5 - Аудиовыход
- 6 - Разъем АРД
- 7 - Сброс настроек
- 8 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC
- 9 - Сетевой разъем
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикатор питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B2720		DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, SSL, PPTP, ONVIF 2.01
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
	Прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP, статический адрес
Размер сенсора	5.55x3.43 мм		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.008 лк (ночь)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
ИК-фильтр	Электромеханический		
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Усиление (APU)	регулировка от 0 до 255	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы		РАЗЪЕМЫ
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, видеовыход BNC, сброс настроек (Reset), разъем RS485, разъем для установки карты памяти, разъем APD
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSDHC (до 32 Гб)	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход Режимы тревожного входа: NO, NC
	ОБЪЕКТИВ*	Индикация	Сетевая активность, питание
Тип объектива	Сменный, крепление C/CS		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
Диафрагма	Автоматическое управление (DC Drive)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
	ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, /High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 2)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Питание от БП**	3.5 Вт
		Питание от PoE	5.2 Вт
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Рабочая температура	От -10 до +50°C (без образования конденсата)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Размеры (шхвхг)	78x57x148 мм (без кронштейна и объектива)
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	540 г
Скорость потока		Материал корпуса	Металл
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Отражение, переворот Маска приватности (до 4 зон) Синхронизация с источником света		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
		Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто / Вручную	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	ОС	Windows 8, 7, Vista
	АУДИО	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Аудио	Вход, выход	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Видеокарта	256 Мб
Частота дискретизации	8, 32 кГц		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Комплект поставки	IP-камера (с установленной защитной крышкой) Терминальный блок (6 контактов, тревожный вход/выход, RS485) Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара
Дополнительно	Регулировка усиления		
	СЕТЬ		
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP,		

* Объектив в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

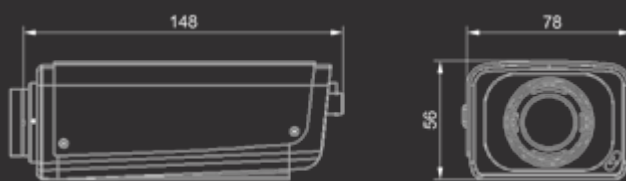

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.