

B2710DM

Уличная 2-мегапиксельная
камера в антивандальном
корпусе



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

УНИВЕРСАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА B2710DM В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ АНТИВАНДАЛЬНОМ КОРПУСЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СТАНДАРТУ IP66, СО СМЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ И 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.




- 1 - Поворотный механизм
- 2 - Винты фиксации поворотного механизма
- 3 - Аналоговый видеовыход
- 4 - Объектив
- 5 - Стопорное кольцо объектива
- 6 - Слот карты памяти MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, SSL, ONVIF 2.01
Модель	B2710DM		
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.008 лк (ночь)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка максимального значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APV)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	РАЗЪЕМЫ	
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 ГБ)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Фокусное расстояние*	2.8/3.6/6/8/12/16 мм		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Угол обзора**	90° (2.8 мм), 76° (3.6 мм), 50° (6 мм), 38° (8 мм), 26° (12 мм), 20° (16 мм)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ВИДЕО		Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 1)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание от БП***	2 Вт
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Питание от PoE	3 Вт
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Класс защиты	IP66
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Размеры (дхв)	Ø107x54 мм
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	311 г
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Материал корпуса	Металл
	Отражение, переворот	Дополнительно	Антивандалный корпус
	Маска приватности (до 4-х зон)	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Синхронизация с источником света	Сетевая карта	Да
Баланс белого	Авто / Вручную	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	ОС	Windows 8, 7, Vista
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
	СЕТЬ	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Видеокарта	256 МБ
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор) Крепеж, переходник RJ-45 Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

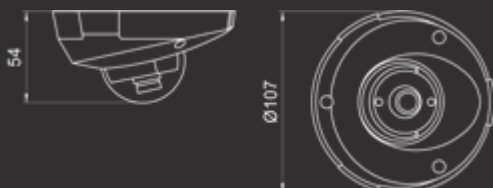

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.