

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


TRASSIR DuoStation AnyIP 16/32 RE

TRASSIR DuoStation AF 32 RE



TRASSIR DuoStation AnyIP 16/32 RE и **TRASSIR DuoStation AF 32 RE** – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-видеокамер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16/32 каналов IP-видеокамер, в зависимости от модели видеорегистратора.

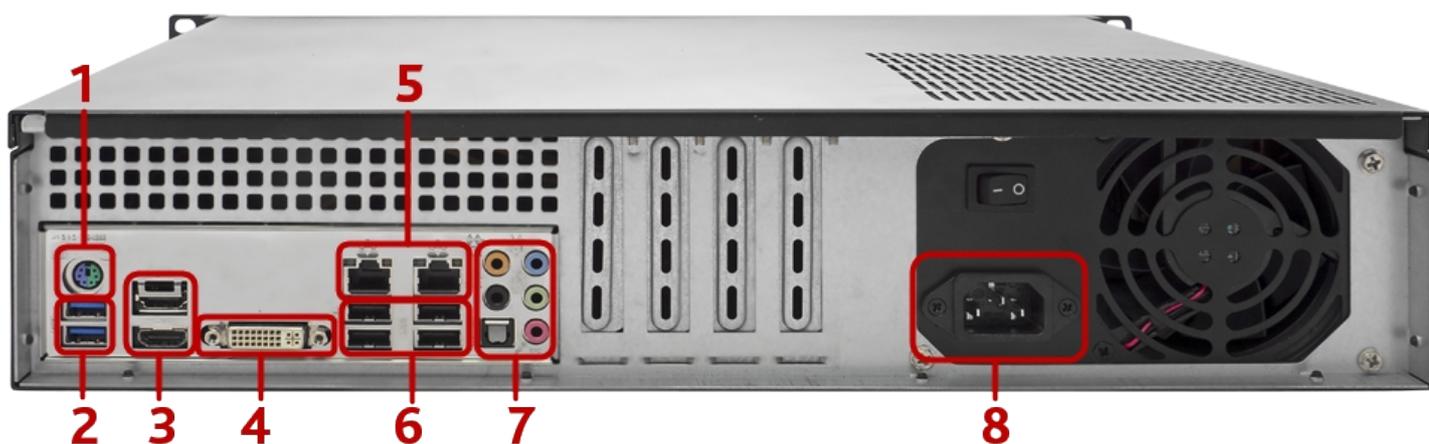

Описание задней панели видеорегистратора:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 5. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet |
| 2. Блок разъемов USB 3.0 | 6. Блок разъемов USB 2.0 |
| 3. Разъемы HDMI для подключения мониторов | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Разъем DVI-I для подключения монитора | 8. Разъем питания 220В |

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео*	Any IP: до 16/32 каналов любой поддерживаемой IP-камеры** AF: до 32 каналов IP-камер производства ActiveCam или HikVision
Разрешение и скорость записи	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры**)
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры**)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 4-х жестких дисков любого объема
Количество видеовыходов***	1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 2 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты	482x380x88 мм
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	500 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C

* В зависимости от модели видеорегистратора.

** Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

*** К видеорегистратору можно подключить два монитора (DVI-I+HDMI или HDMI+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Набор крепежных элементов (в упаковке) 1 шт.
- Переходник DVI-I → VGA 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- два года гарантии на видеорегистратор
- пожизненное обновление программного обеспечения TRASSIR
- гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)"

серийный номер устройства

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru