

РАДИОКАНАЛ FAAC 868 SLH

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Установка платы приемника


Вставить плату в предназначенный для неё слот на блоке управления (имеется на любой плате линейки FAAC).

■ Запись кода в привод

1. Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master TX* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает (через 1-2 секунды).
2. Нажмите и удерживайте кнопку обучения на плате приемника: индикатор на приемнике должен замигать.
3. Пока индикатор передатчика *master* моргает, нажмите и удерживайте кнопку пульта необходимую для управления воротами (индикатор TX пульта должен постоянно гореть)
4. Перед тем, как отпустить кнопку на плате приемника, убедитесь, что индикатор постоянно горел около 2 секунд для подтверждения того, что код сохранен.
5. Отпустите кнопку пульта *master TX*.

■ Кодирование TX пультов

1. Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master TX* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает (через 1-2 секунды).
 2. Расположите пульте *master TX* напротив кодируемого пульта (*master* или *slave*), как показано на рисунке
 3. На пульте *master TX* (пока индикатор мигает), нажмите и удерживайте ту кнопку, что использовалась для кодировки системы: индикатор должен гореть постоянно.
 4. Нажмите требуемый канал на программируемом пульте, когда индикатор потухнет после двойного моргания в подтверждение того, что код сохранен, отпустите кнопку.
 5. Отпустите кнопку пульта *master TX*.
- Повторите операцию для всех кодируемых пультов.

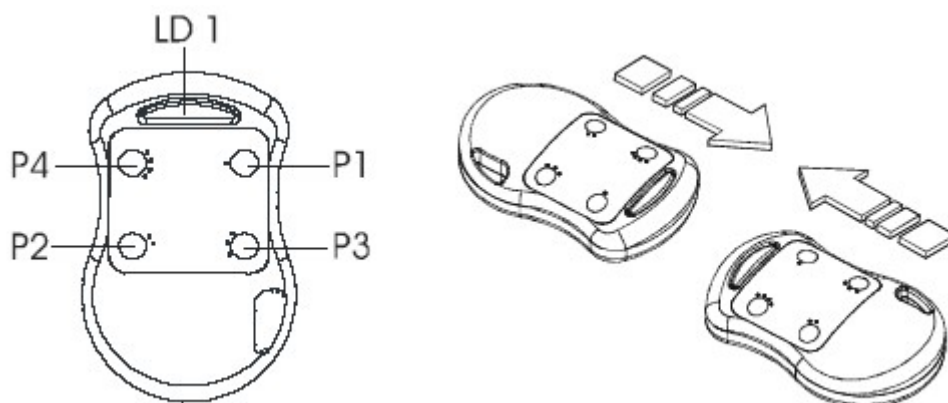

Преобразование передатчика TX из MASTER'а в SLAVE

- Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на передатчике TX Master и отпустите их после того, как начнет мигать светодиод (примерно через 1 сек.)
- Снова одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на передатчике TX Master и отпустите их после того, как светодиод начнет мигать быстрее (примерно через 1 сек.)
- Нажмите кнопки в следующей последовательности P1-P2-P1: Светодиод промигает два раза и потухнет, тем самым, подтверждая завершение операции