

**Краткая инструкция  
по эксплуатации видеорегистратора  
RVi-HDR08LA-T**


**Руководство по эксплуатации**

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией

и сохраните для дальнейшего использования

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

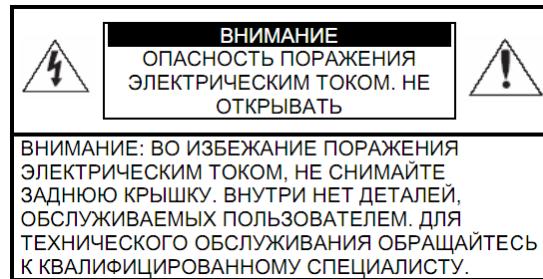

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

## ВНИМАНИЕ

1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°C) или низкой (ниже -10°C) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.
7. Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, сварочные установки, прожектора), так как это может привести к повреждению светочувствительного сенсора, формирующей изображение.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

## 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр	RVi-HDR08LA-T	
Алгоритм сжатия	H.264	
Количество видеовходов	8xBNC	
Макс. разрешение, суммарная скорость записи	HDTVI	1920x1080, 96 к/с или 1280x720, 200к/с
	IP	Дополнительно 2 канала до 1920x1080, 50 к/с
	Аналоговый сигнал (PAL)	960x576, 200 к/с
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA	
Разрешение (отображение)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Аудио входы/выходы	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)	
Тип HDD	1x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)	
USB	2 x USB 2.0	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	
Воспроизведение архива	1 – 8 канала*	
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр	
Сетевые инструменты	Web – интерфейс, ПО Rvi-Оператор	
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C	
Питание	12B DC, до 10 Вт без HDD	
Габариты	280x210x45 мм	
Вес	500 г без HDD	

\* Синхронное воспроизведение 8 каналов 1280x720 (25 fps) или 4 канала 1920x1080 (12 fps) или 2 канала 1920x1080 (25 fps)

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой, вскройте упаковку, и убедитесь в наличии всех ниже перечисленных компонентов:

- Блок питания 12В 1шт.
- SATA кабель 1шт.
- USB мышь 1шт.
- Инструкция пользователя 1шт.
- CD (включает руководство по эксплуатации, сервисные программы) 1шт.

### 3. ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

На верхней панели регистратора расположены индикаторы состояния

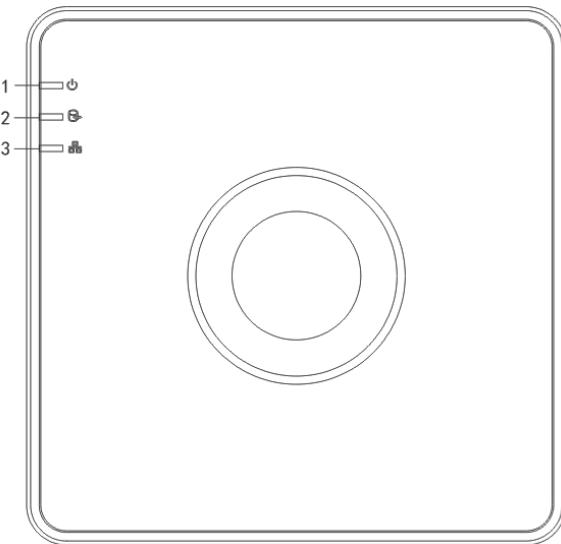


Таблица 1

№	Значок	Описание
1		Индикатор красного цвета, загорается при включении регистратора.
2		При обращении к жесткому диску регистратора (чтение/запись) загорается красный индикатор.
3		Индикатор моргает синим цветом при подключении регистратора к сети Ethernet.

Описание разъемов задней панели регистраторов приведены в таблице 2.

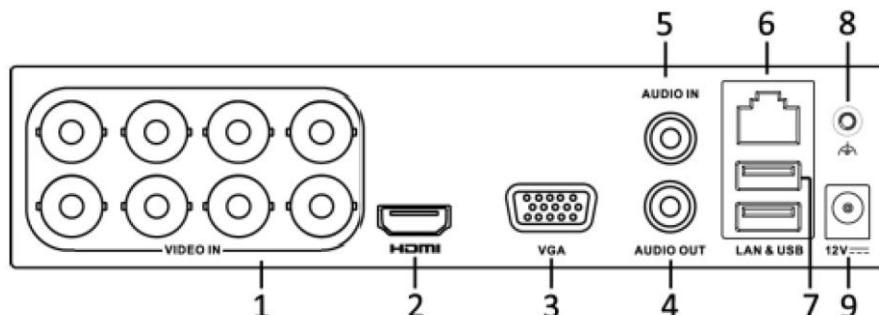


Таблица 2

№	Символ	Наименование	Описание
1	VIDEO IN	Видео вход	Подключение камер видеонаблюдения (разъем BNC)
2	HDMI	Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
3	VGA	Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
4	AUDIO OUT	Аудио выход	Разъем для подключения устройства воспроизведения аудио сигнала (RCA).
5	AUDIO IN	Аудио вход	Разъем для подключения источника аудио сигнала (RCA).
6		Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к сети (10Base-T/100Base-TX)
7		USB	Разъем для подключения переносных накопителей и мыши
8		Заземление	Клемма для заземления
9		Питание	Разъем для подключения БП DC12 В

### 3. УСТАНОВКА HDD

Используйте SATA кабели и винты крепления HDD из комплекта поставки.  
Примечание: используйте жесткие диски, предназначенные для видеонаблюдения.



Открутите винты крепления крышки



Прикрутите HDD к основанию регистратора



Снимите верхнюю крышку регистратора.  
На нижней части корпуса.



подключите SATA кабель и питание.

### 4. НАЧАЛО РАБОТЫ С РЕГИСТРАТОРОМ

Включите питание видеорегистратора, дождитесь, когда система загрузится. Появится окно быстрой настройки видеорегистратора. В этом окне выберите необходимый Вам язык и нажмите кнопку “Применить”. Либо щелкните по кнопке “Отменить”, чтобы выйти из меню помощника.




Уберите галочку если не хотите вновь использовать помощника при следующем включении регистратора.



Следующий шаг – переход к настройке системы.

Щелкните по кнопке “След.” На экране появится окно входа в систему.

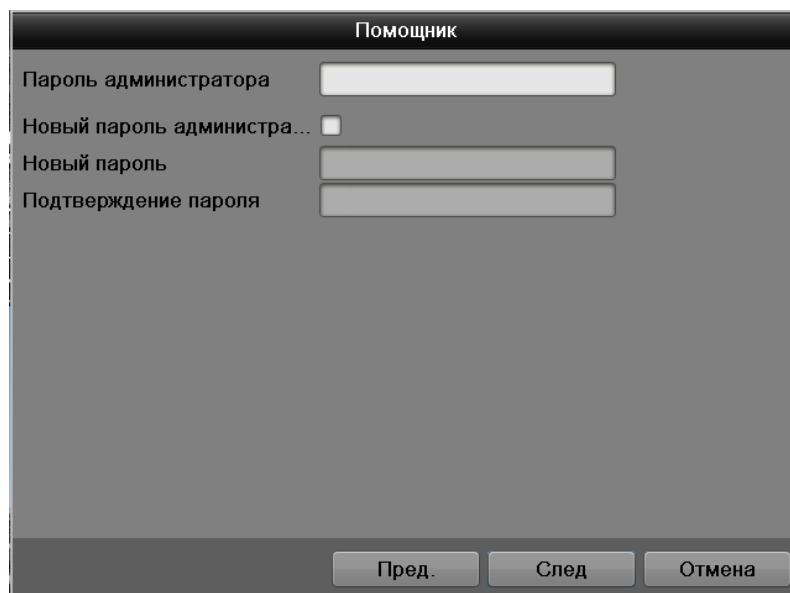

Система предоставляет один вариант учетной записи:

Пользователь: “admin”. Пароль: “admin”.

Для ввода данных регистрации можно использовать USB-мышь или пульт дистанционного управления. Щелкните на значке 123, чтобы переключить ввод цифр, букв английского алфавита (строчных и заглавных) или дополнительных символов.

#### **Примечание:**

По соображениям безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.


Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу технической поддержки для подбора супер-пароля.

Нажмите “След.” На экране появится меню «Дата».


Данное меню содержит следующие пункты:

- Часовой пояс: Выберите необходимый часовой пояс(по умолчанию GMT +03:00 Москва, Санкт-Петербург, Волгоград);

- Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ;
- Системная дата: Установите дату;
- Время системы: Установите время;

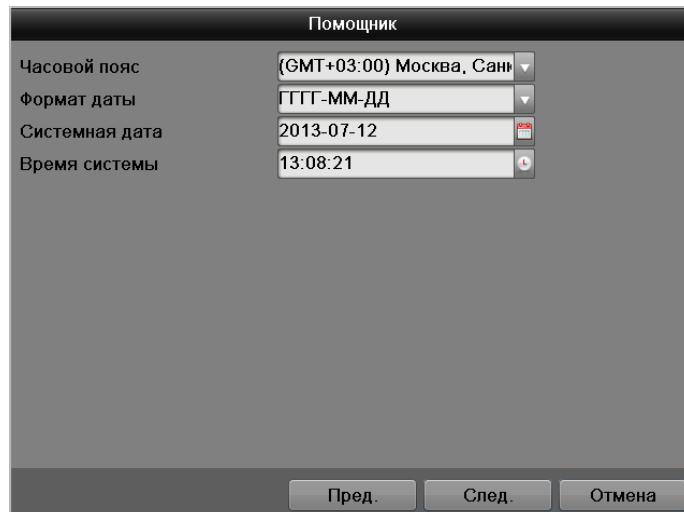

Нажмите “След.” На экране появится меню «Сеть».

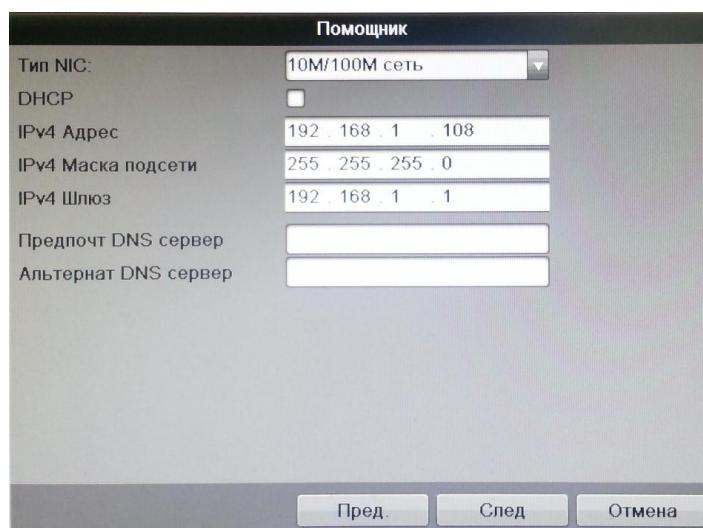


Данное меню содержит следующие пункты:

- Тип NIC: Выберите режим работы сетевой карты;
- DHCP: отметьте галочкой функцию DHCP для получения сетевых настроек автоматически при наличии DHCP сервера. Если такого сервера в вашей подсети нет, не включайте функцию DHCP.
- IP-адрес: задайте ip-адрес видеорегистратора, соответствующий вашей подсети. Также можно использовать ip-адрес, установленный по умолчанию.
- Маска подсети: задайте маску подсети, если значение по умолчанию не соответствует вашей сети.
- Шлюз: задайте ip-адрес шлюза. Обычно это ip-адрес роутера (маршрутизатора) или ip адрес компьютера, если регистратор подключен напрямую к ПК.
- Предпочитаемый DNS и Альтернативный DNS сервер: DNS это система доменных имен. Применяются при использовании динамического ip-адреса.

Нажмите “След.” На экране появится меню «Настройки диска». Поставьте галочку на необходимом жестком диске и щелкните по кнопке “Формат”. Для корректной продолжительной работы регистратора, необходимо форматировать жесткий диск встроенным инструментарием регистратора.

**Важно! При инициализации все данные на жестком диске будут потеряны.**

Нажмите “След.” На экране появится меню «Расписание».

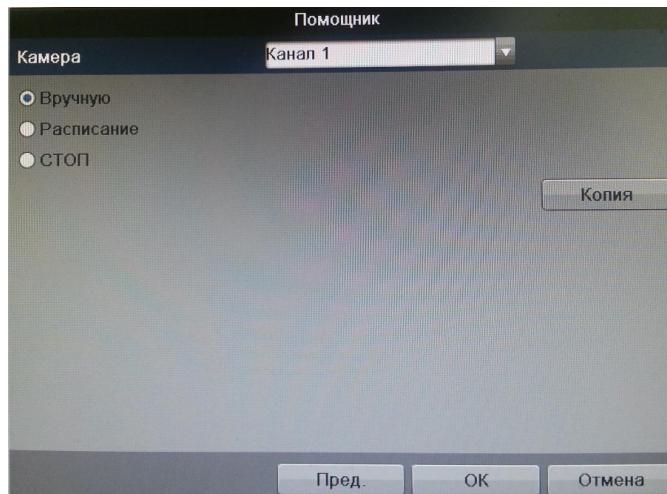

Данное меню содержит следующие пункты:


- “Канал”: выберите номер интересующей камеры.
- “Ручная запись”: имеет самый высокий приоритет. После ввода настроек ручного режима записи сразу же начинается запись всех выбранных каналов – независимо от расписания.
- “Запись по расписанию”: запись каналов осуществляется по схеме, заданной в настройках записи (“Главное меню” -> “Настройки” -> “Расписание”).
- “Стоп”: прекращение записи данного канала.

Щелкните по кнопке “Копия”, что бы применить текущие настройки к выбранным каналам или ко всем сразу.



## 5. ДОСТУП К WEB ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА


Устройство поддерживает управление через WEB-интерфейс и через ПО на ПК. WEB-интерфейс позволяет просматривать изображение с камер наблюдения, подключенных к видеорегистратору и осуществлять его настройки. Для сетевого соединения видеорегистратора необходимо сделать следующее: убедиться что видеорегистратор физически подключен к локальной сети; установить IP-адрес, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и видеорегистратора. У видеорегистратора стандартный адрес 192.168.1.108, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. – для проверки соединения запустите из командной строки команду: “ping 192.168.1.108”.

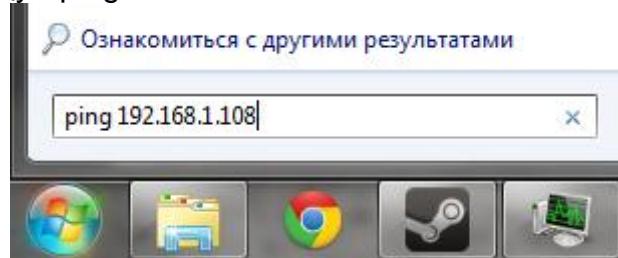

Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. Например, если у видеорегистратора адрес 192.168.1.108, то введите “<http://192.168.1.108>” в адресной строке Internet Explorer.

**Примечание:** В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и пароль при первом входе в WEB-интерфейс.

При первом подключении к WEB-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента “ActiveX webrec.cab”. Если данное сообщение не появилось сразу, то оно появится через минуту после входа в WEB-интерфейс. Нажмите на кнопку “OK”, операционная система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить компонент “ActiveX”, проверьте настройки браузера (“Сервис”-“Свойства обозревателя”-“Безопасность”-“Другой...”).

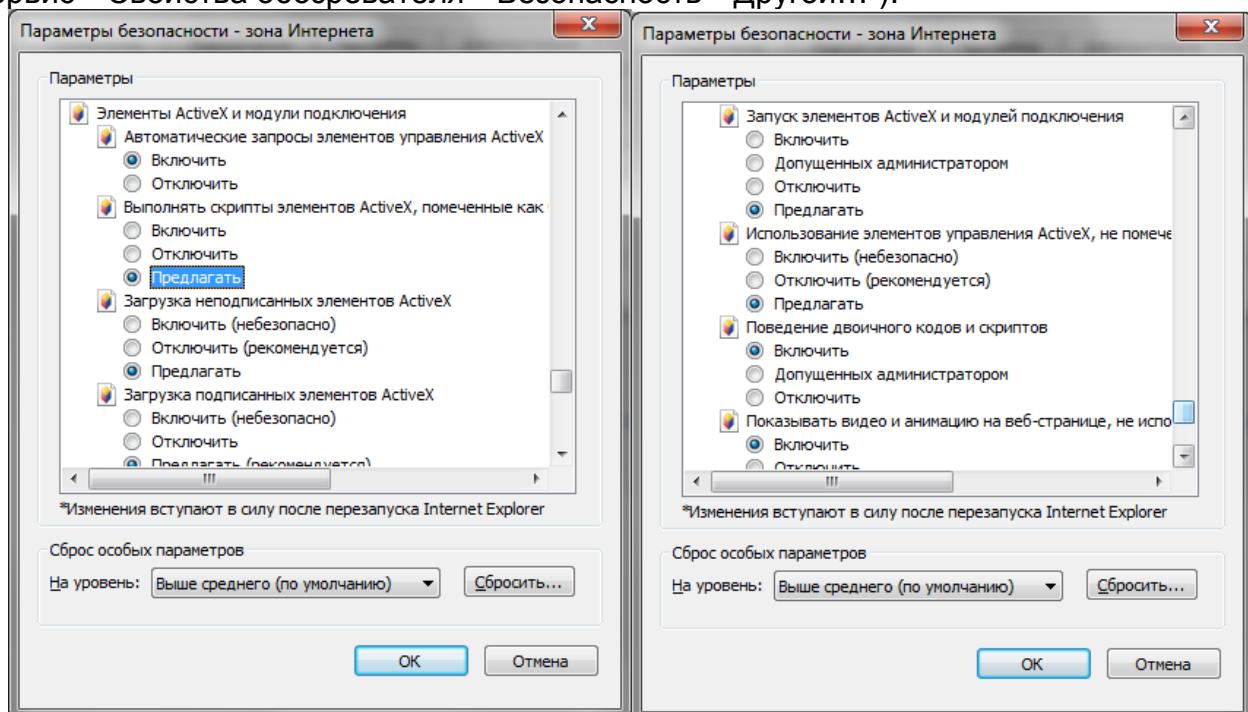

После успешной авторизации вы попадете в главное окно WEB-интерфейса.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Устройство в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках

судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация устройства проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## **8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности устройства являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:


№ Заказ-наряда	Название СЦ

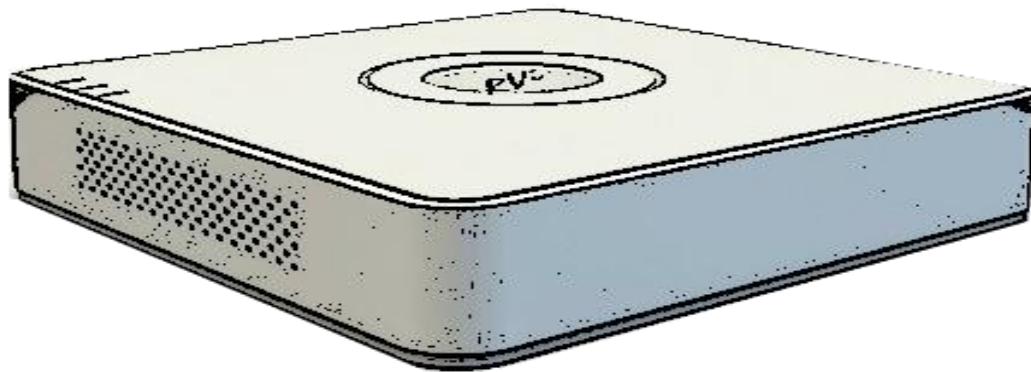

**Кароткая інструкцыя  
па эксплуатацыі відэарэгістратора  
Rvi-HDR08LA-T**

Кіраўніцтва па эксплуатацыі  
Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй  
і захавайце для далейшага выкарыстання  
[www.rvi-cctv.by](http://www.rvi-cctv.by)

## МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

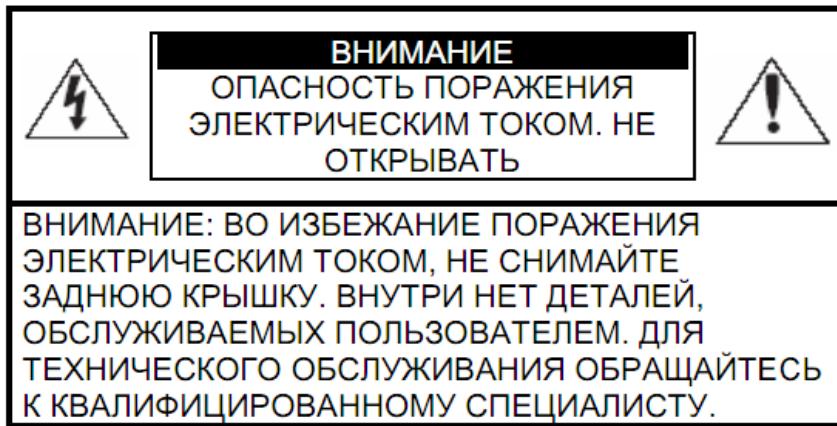

Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца высокая напруга. Кантакт з дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае, што ў дакументацыі на выраб маецца важная інструкцыя па яго выкарыстанні або абслугоўванні.

1. Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам не дапушчайце траплення дадзенага вырабы пад дождж або ў ўмовы высокай вільготнасці.
2. Не ўстанаўлівайце выраб ў вільготных, запыленых ці пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы адчуеце дзіўны пах або выявіце дым, які выходзіць з вырабы, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы харчавання. Працяг эксплуатацыі вырабы ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
4. Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звязыцесь з бліжэйшым сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і ня ўносьце змяненняў у яго канструкцыю. (Кампанія Rvі не нясе адказнасці за праблемы, якія ўзніклі ў выніку ўнясення змяненняў у канструкцыю вырабы або ў выніку спробай самастойна выканаць рамонт вырабы).
5. Пры выкананні чысткі вырабы не дапушчайце траплення ўнутр корпуса вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

### УВАГА

1. Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдараюць па ім. Не ўстанаўлівайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або паблізу крыніц магнітнага поля.
2. Не ўстанаўлівайце выраб у месцах з высокай (вышэй 50 ° C) або нізкай (ніжэй -10 ° C) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы жадаеце перамясціць раней усталіванае выраб на новае месца, то перад тым як выканаць гэта, адключыце харчаванне.
4. У час навальніцы адлучыце блок харчавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання вырабы.
5. Усталёўвайце выраб так, каб у аб'екты ў не падаў прямой сонечнае святло і побач не было крыніц, выпраменяваючых цёпла.
7. Не ўстанаўлівайце выраб насупраць яркіх крыніц святла (сонца, зварачныя ўстаноўкі, пражэктара), так як гэта можа прывесці да пашкоджання святлоадчувальнага сэнсара, фармавалай малюнак.

## 1. СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

Параметр	RVi-HDR08LA-T	
Алгарытм сціску	H.264	
Колькасць відэавыхадаў	8xBNC	
Макс. дазвол, сумарная хуткасць запісу	HDTVI	1920x1080, 60 к/с или 1280x720, 120к/с
	IP	Дадаткова 2 канала 1920x1080, 50 к/с
	Аналоговыі сигнал (PAL)	960x576, 100 к/с
Відэавыхады	1 HDMI, 1 VGA	
Дазвол (адлюстраванне)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Аўдыё ўыхады / выхады	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)	
Тып HDD	1x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)	
USB	2 x USB 2.0	
Сеткавай інтэрфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	
Воспроизведение архива	1 - 8 канала	
Прайграванне архіва	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фільтр	
Сеткавыя інструменты	Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор	
Дыяпазон рабочых тэмператур	-10...+55 °C	
Харчаванне	12B DC, до 10 Вт без HDD	
Габарыты	280x210x45 мм	
Вага	800 г без HDD	

\* Сінхроннае прайграванне 8 каналаў 1280x720 (25 fps) або 4 канала 1920x1080 (12 fps) або 2 канала 1920x1080 (25 fps)

## 2. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Перад устаноўкай, выявіце ўпакоўку, і пераканайцесь ў наяўнасці ўсіх ніжэй пералічаных кампанентаў:

- Блок харчавання 12В 1шт.
- SATA кабель 1шт.
- USB мыш 1шт.
- Інструкцыя карыстальніка 1шт.
- CD (ўключае кіруніцтва па эксплуатацыі, сэрвісныя праграмы) 1шт.

### 3. ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

На верхней панели регистратора размещены индикаторы состояния.

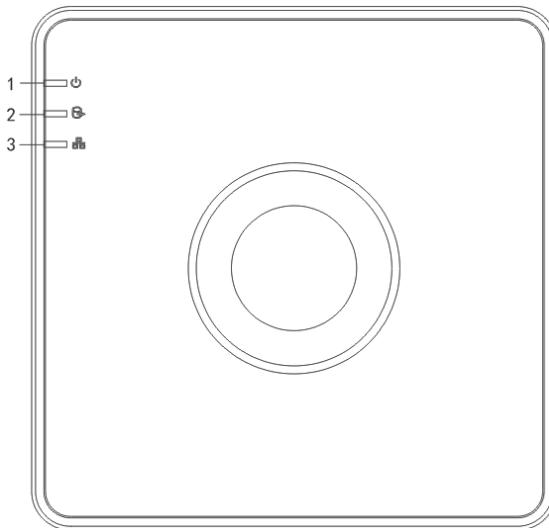


Таблица 1

№	Символ	Аписание
1	⊕	Индикатор зарядки батареи.
2	▪▪▪	Индикатор работы сети, сигнализирует о питании от сети или адаптера Ethernet.
3	■■■	Индикатор работы HDD, сигнализирует о питании жесткого диска.

Описание разъемов задней панели регистратора приведены в таблице 2.


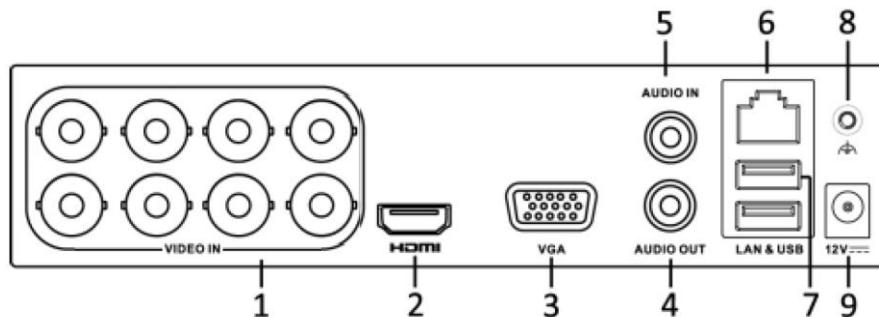


Таблица 2

№	Символ	Найменование	Описание
1	VIDEO IN	Видеовход	Подключение камеры видеонаблюдения (разъем BNC)
2	HDMI	Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом HDMI
3	VGA	Видеовыход	Разъем для подключения монитора с интерфейсом VGA
4	AUDIO OUT	Аудио выход	Разъем для подключения аудиоприемника (RCA).
5	AUDIO IN	Аудио вход	Разъем для подключения аудиосигнала (RCA).
6	□ □	Сетевой порт	Разъем для подключения регистратора к сети (10Base-T / 100Base-TX)
7	USB		Разъем для подключения переносных накопителей информации и мыши
8	⊕	Заземление	Клемма для подключения заземления
9	DC12V	Харчаванне	Разъем для подключения БП DC12 В

### 3. УСТАНОЎКА HDD

Выкарыстоўвайце SATA кабелі і шрубы мацавання HDD з камплекты пастаўкі.  
Заўвага: выкарыстоўвайце жорсткія дыскі, прызначаныя для відэаназірання.

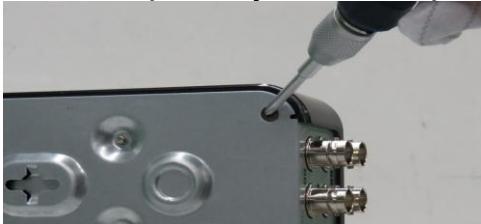

Адкруціць шрубы мацавання вечка



Зніміце верхнюю крышку рэгістратора.  
на ніжній частцы корпуса.



Прыкруціць HDD да падставы рэгістратора



Падключыце SATA кабель і харчаванне.


### 4. ПАЧАТАК ПРАЦЫ З РЭГІСТРАРАЎ

Уключыце харчаванне відэарэгістратора, калі сістэма загрузіцца. Запусціцца  
акно хуткай налады відэарэгістратора.

У гэтым меню абярыце неабходны Вам мову і націсніце кнопкую Ужыць. Альбо  
націсніце Адміністаратора што б выйсці з меню памочніка.




Прыбярыце галачку калі не хочаце зноў выкарыстоўваць памочніка пры  
наступным ўключэнні рэгістратора.

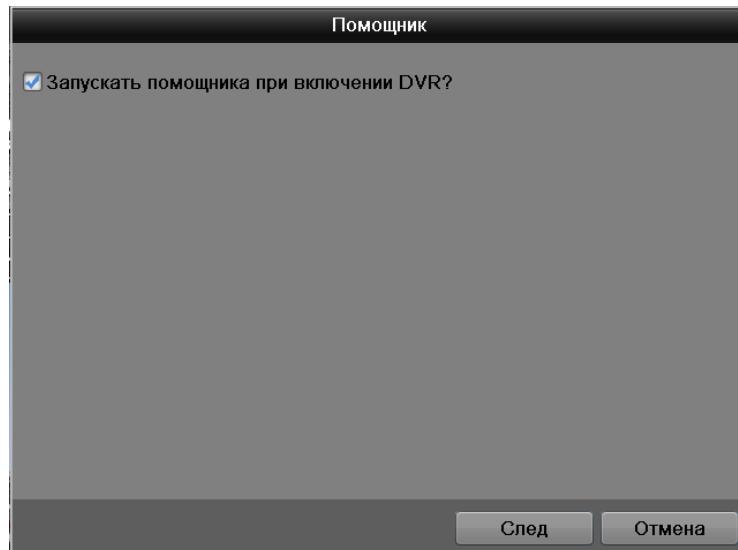

Наступны крок - пераход да налады сістэмы.

Націсніце Наступ. Крок на экране з'явіцца акно ўваходу ў сістэму.

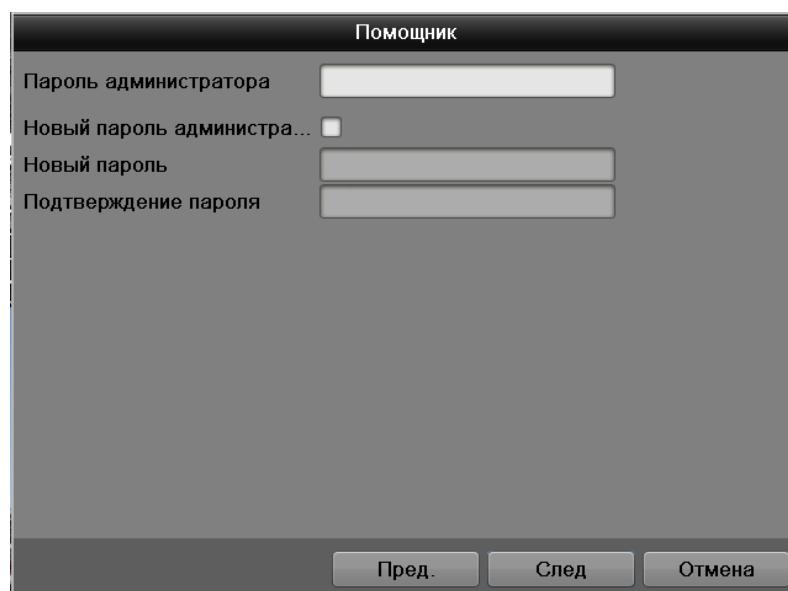

Сістэма дае адзін варыянт ўліковага запісу:

Карыстальнік: admin. Пароль: admin.

Для ўводу дадзеных рэгістрацыі можна выкарыстоўваць USB-мыш або пульт дыстанцыйнага кіравання. Пstryкніце на значку, каб пераключыць ўвод лічбаў, літар англійскага алфавіту (маленьких і загалоўных) або дадатковых знакаў.

Зайвага:

Па меркаваннях бяспекі рэкамендуецца змяніць пароль пасля першага ўваходу ў сістэму.

Калі Вы забыліся пароль, звярніцеся ў службу тэхнічнай падтрымкі для падбору супер-пароля.

Націсніце Наступ. Крок на экране з'явіцца меню «Дата». Гл. Малюнак 3-4


Дадзенае меню змяшчае наступныя пункты:

- Гадзінны пояс: Абярыце неабходны гадзінны пояс (па змаўчанні GMT 03:00 Москва, Санкт-Пецярбург, Валгаград);

- Фармат даты: ГГГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ;
- Сістэмная дата: Усталюйце дату;
- Час сістэмы: Усталюйце час;



Націсніце Наступ. Крок на экране з'явіцца меню «Сетка».

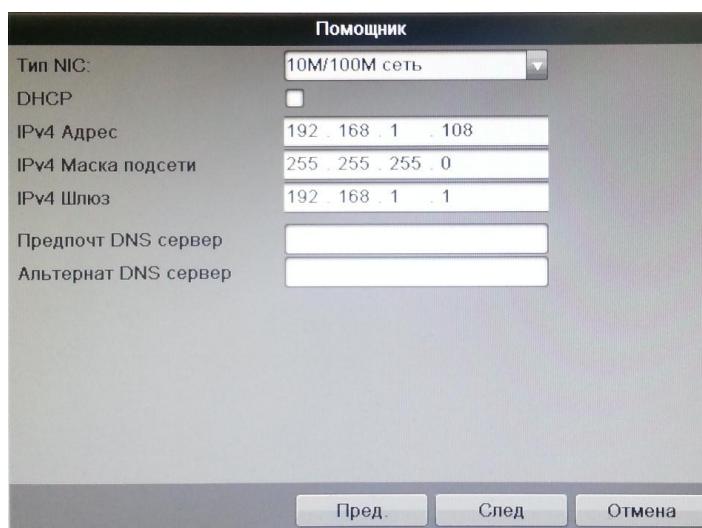


Дадзенае меню змяшчае наступныя пункты:

- Тып NIC: Вылучыце рэжым працы сеткавай карты;
- DHCP: адзначце галачкай функцыю DHCP для атрымання сеткавых налад аўтаматычна пры наяўнасці DHCP сервера. Калі такога сервера ў вашай падсеткі няма, не ўключайце функцыю DHCP.
- IP-адрас: задайце ір-адрас рэгістратару адпаведны вашай падсеткі. Таксама можна выкарыстоўваць ір-адрас усталяваны па змаўчанні.
- Маска падсеткі: задайце маску падсеткі, калі значэнне па змаўчанні не адпавядае вашай сеткі.
- Шлюз: задайце ір-адрас шлюза. Звычайна гэта ір-адрас роутера (маршрутызатора) або ір адрес кампютара, калі рэгістратар падлучаны наўпрост да ПК.
- аддае перавагу DNS і Альтэрнатыўны DNS сервер: DNS гэта сістэма даменных імёнаў. Прыменяюцца пры выкарыстанні дынамічнага ір-адресы.

Націсніце Наступ. Крок на экране з'явіцца меню «Настройкі дыска». Пастаўце галачку на неабходным цвёрдым дыску і націсніце кнопкі Фармат. Для карэктнай працяглай працы рэгістратара, неабходна фарматаваць жорсткі дыск на самай рэгістратару.

Важна! Пры ініцыялізацыі усе дадзеныя на цвёрдым дыску будуць стражданыя.

Націсніце Наступ. Крок на экране з'явіцца меню «Расклад».

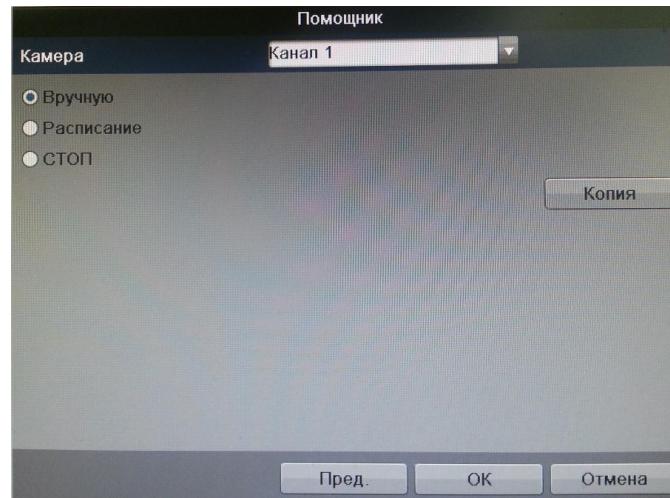

Дадзенае меню змяшчае наступныя пункты:


- Канал: спачатку выберыце нумар патрэбнага канала.
- Ручная запіс: мае самы высокі прыярытэт. Пасля ўводу настроек ручнога рэжыму запісу адразу ж пачынаецца запіс усіх выбранных каналаў - незалежна ад раскладу.
- Запіс па раскладзе: запіс каналаў ажыццяўляецца па схеме, зададзенай у наладах запісу (Галоўнае меню -> Налады -> Расклад).
- Стоп: спыненне запісу дадзенага канала.

Націсніце на кнопкі Копія, што б прымяніць бягучыя налады да абраным каналах або да ўсіх адразу.



## 5. ДОСТУП ДА WEB ІНТЭРФЕЙСУ ПРЫЛАДЫ


Прылада падтрымлівае кіраванне праз WEB-інтэрфейс і праз ПА на ПК. WEB-інтэрфейс дазваляе праглядаць малюнак з камер назірання, падлучаных да відэарэгістратар і ажыццяўляць яго налады. Для сеткавага злучэння відэарэгістратара неабходна зрабіць наступнае: пераканацца што відэарэгістратар фізічна падлучаны да лакальнай сеткі; ўсталяваць IP-адрас, маску падсеткі і шлюз адной сеткі для ПК і відэарэгістратара. У відэарэгістратара стандартны адрес 192.168.1.108, маска падсеткі 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. Для праверкі злучэння запусціце з каманднага радка каманду: "ping 192.168.1.108".

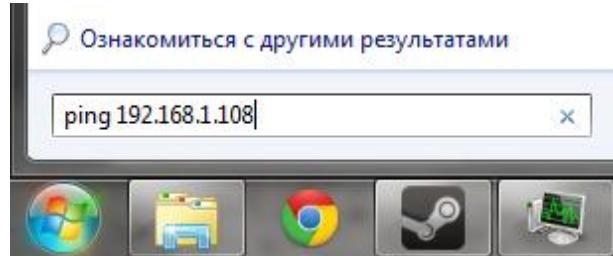

Адкрыйце Internet Explorer і ўпішыце IP-адрас рэгістратара ў адреснай радку браўзера. Напрыклад, калі ў відэарэгістратара адрес 192.168.1.108, то ўвядзіце "http://192.168.1.108" у адреснай радку Internet Explorer.

**Задзела:** У мэтах бяспекі настойліва просім змяніць лагін і пароль пры першым ўваходзе ў WEB-інтэрфейс.

Пры першым падключэнні да WEB-інтэрфейсу, з'явіцца сістэмнае паведамленне з прапановай аб усталяванні кампанента "ActiveX webrec.cab". Калі дадзенае паведамленне не з'явілася адразу, то яно з'явіцца праз хвіліну пасля ўваходу ў WEB-інтэрфейс. Націсніце на кнопкі "OK", аперацыйная сістэма аўтаматычна ўсталявае кампаненты. Калі вы не змаглі аўтаматычна ўсталяваць кампанент "ActiveX", праверце налады браўзера ("Сэрвіс" - "Уласцівасці аглядальніка" - "Бяспека" - "Іншы ...").

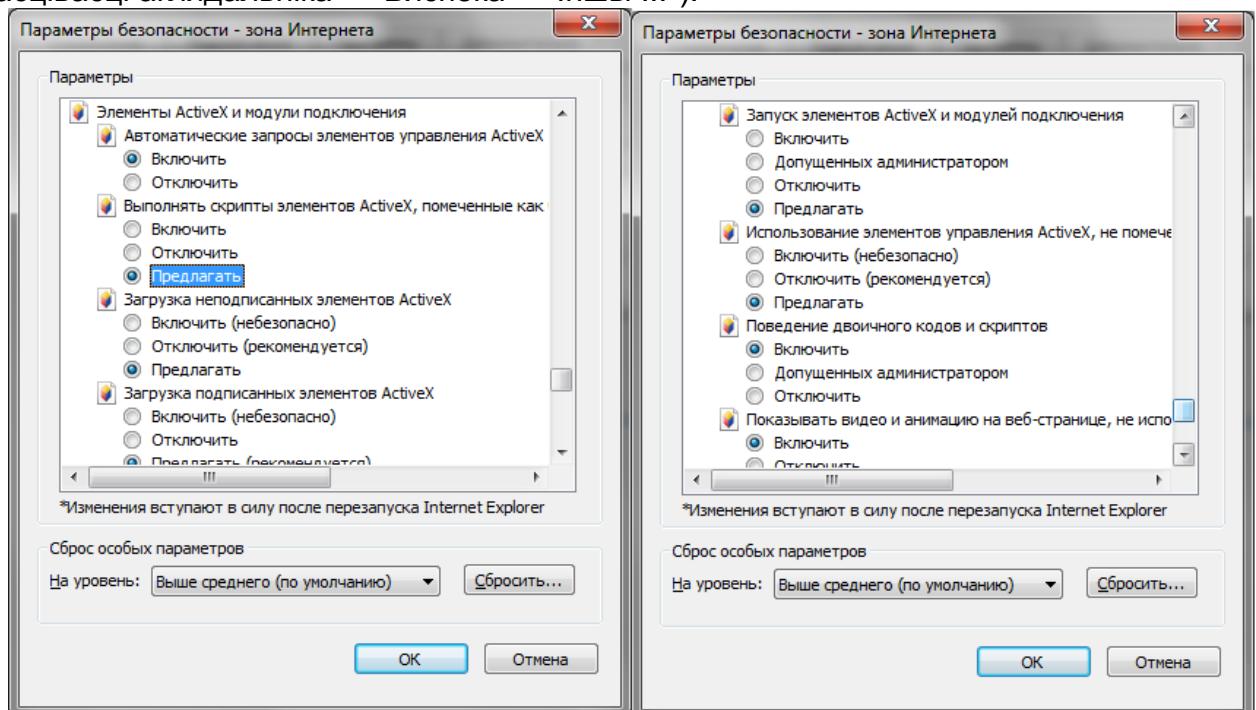

Пасля паспяховай аўтарызацыі вы трапіце ў галоўнае акно WEB-інтэрфейсу.

## 6. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ. ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

Відэкамеры ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспортных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых норматывных дакументаў.

Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць відэкамера тэхнічным параметрам, пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытырмліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі.

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам нясправаўніцтва ёсць з'яўляюцца: сумыснае псанаванне; пажар, паводка, стыхійныя бядоты; аварыі ў сетцы сілкавання; Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што узніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

## 7. ПАСВЕДЧАННЕ АБ ПРЫЁМЦЫ И УПАКОЎКА


Серыйны нумар: \_\_\_\_\_

Дата продажу «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Штампуе  
прадаўцы

Адзнакі аб рамонце:


№ Заказ-нарада	Сэрвісны цэнтр

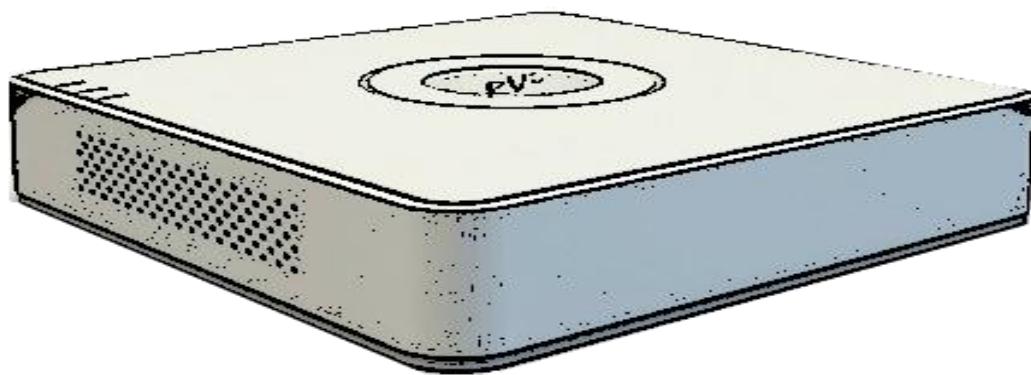

**Қысқаша нұсқау**  
**RVi-HDR08LA-T**

**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**  
Әтінеміз, пайдалана алдында оқып шығып,  
кейін қолдану үшін сақтаңыз  
[www.rvi-cctv.kz](http://www.rvi-cctv.kz)

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

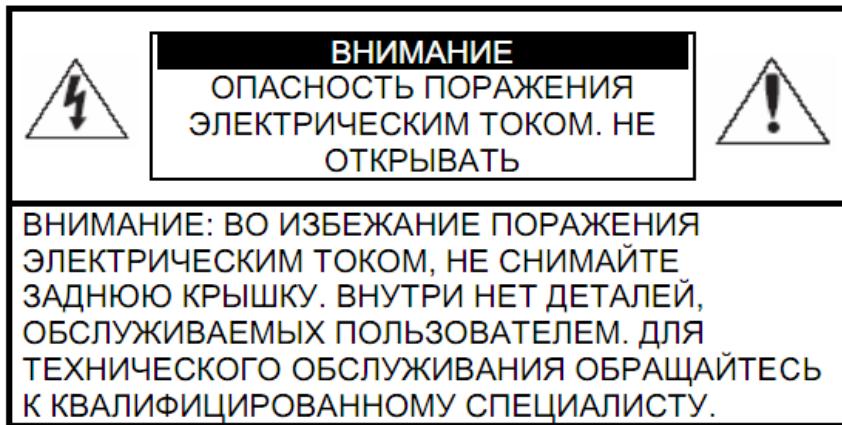

Бұл символ құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екендігін білдіреді. Құрылды ішіндегі бұйымдармен жанасу қауіпті болып табылады.



Бұл символ бұйымға арналған құжаттамада оны қолдану және қамсыздандыру жөніндегі маңызды нұсқаулық бар екендігін көрсетеді.

1. Өрттің немесе электр тоғына ұшырау жағдайының алдын алу үшін осы бұйымның жаңбыр астына немесе жоғары ылғалдықты жағдайларға түсіне жол бермеңіз.
2. Бұйымды дымқыл, шаңданған немесе ыспен қапталған бөлмелерде орнатпаңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе электр тоғына ұшырауга алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз күмәнді ііс сезсеніз немесе бұйымнан шығып жатқан түтінді анықтасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Бұл жағдайда дереу бұйымды қорек көзінен ажырату керек. Бұйымды мұндай жағдайда пайдалануды жалғасырсаңыз, бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
4. Бұйымда ақаулық анықталған кезде жақын маңдағы сервистік орталықпен хабарласыңыз. Осы бұйымды ешқашан бөлшектеменіз және оның құрылымына өзгерістер енгізбеніз. (RVi компаниясы бұйым құрылымына өзгерістер енгізу нәтижесінде немесе бұйымды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындау әрекеттерінің нәтижесінде туындаған мәселелер үшін жауапты болмайды).
5. Бұйымды тазартқан кезде корпустың ішіне сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

1. Бұйымға ешқандай заттар құлатпаңыз және оның соқпаңыз. Бұйымды қатты діріл бар немесе магнитті өріс көзіне жақын жерде орнатпаңыз.
2. Бұйымды жоғары ( $50^{\circ}\text{C}$  жоғары) немесе төмен ( $-10^{\circ}\text{C}$  төмен) температуралы немесе жоғары ылғалдықты жерлерде орнатпаңыз. Бұл өртке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
3. Егер сіз бұрын орнатылған бұйымды жаңа орынға ауыстырыңыз келсе, онда орындау алдында қорек көзін сөндіріңіз.
4. Найзағай кезінде бейнекамераның қоректену блогын айнымалы тоқ желісінен ажыратыңыз. Бұл талаптың орындалмауы өртке немесе бұйымның зақымдануына алып келуі мүмкін.
5. Бұйымды оған тұра күн сәулелері түспейтіндей және жанынжа жылу шығаратын көздер болмайтында орнатыңыз. Бұл өртке алып келуі мүмкін.
7. Бұйымды жарқын жарық көздеріне (күн, дәнекерлеу қондырғылар, прожектор) қарсы орнатпаңыз, себебі бұл бейне құратын жарыққа сезімтал сенсорының зақымдануына алып келуі мүмкін.

## 1. СИПАТТАМА

Параметр		RVi-HDR08LA-T
Қысудың алгоритмы		H.264
Видеовходов сан		8xBNC
Рұқсат, жиынтық жазу жылдамдығы	HDTVI	1920x1080, 60 к/с или 1280x720, 120к/с
	IP	Сонымен қатар, 2 арналар 1920x1080, 50 к/с
	Аналогты дабыл (PAL)	960x576, 100 к/с
Шығу бейне		1 HDMI, 1 VGA
Рұқсат (кейіптеу )		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Кіру/шығу аудио		1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
HDD түр		1x 3,5" HDD (SATA3 до 4 Тб)
USB		2 x USB 2.0
Торлық интерфейс		10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Архивтің жаңғыртуы		1 - 8 канала*
Торлық хаттамалар		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Торлық құралдар		Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор
Жұмыс температурастарды ауқым		-10...+55 °C
Қуат көзі		12В DC, до 10 Вт без HDD
Габариттік өлшемдер		280x210x45 мм
Ауырлық		500 г без HDD

\* Синхрондық ойнату 1280x720 8 арналарын (25 FPS) ойнату немесе 4 арна 1920x1080 (12 FPS) немесе 1920x1080 2 арналар (25 FPS)


## 2. ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Орнатар алдында, қаптаманы ашып, төменде аталған барлық компоненттердің бар екендігіне көз жеткізіңіз:

- Қоректену блогы 12В 1 д.
- SATA шоғырсымы 1 д.
- USB тінтуір 1 д.
- Пайдаланушы нұсқаулығы 1 д.
- CD (пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сервистік бағдарламаларды қамтиды) 1 д.

### 3. ТҮРҚЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ЖӘНЕ АҒЫТПАЛАР


Күйдің жайғастырылған көрсеткіштері тіркеушінің жоғарғы тақтасында.

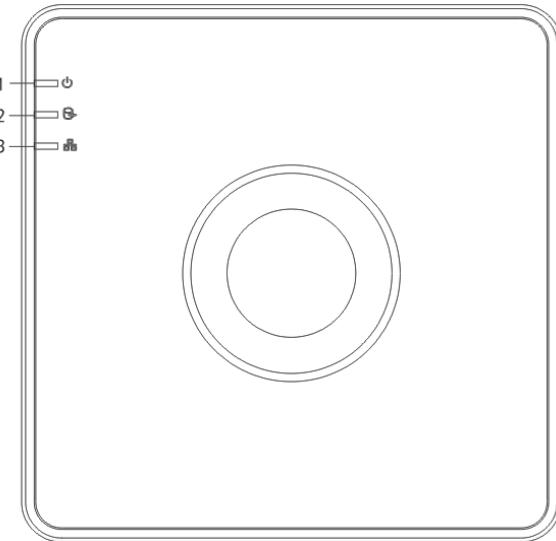

Кесте 1

№	Белгі	Сипаттама
1		Тіркегіштің нәрінің индикатор.
2		Аудың жұмысының индикатор, туралы қате немесе Ethernet сөндір сигнализирует.
3		HDD жұмысының индикатор, қатал күй табағымның жұмысында а туралы қателерде сигнализирует.

Тіркеушілерінің артқы панелінің ағытпаларын сипаттама кестеде 2 әкелінген.

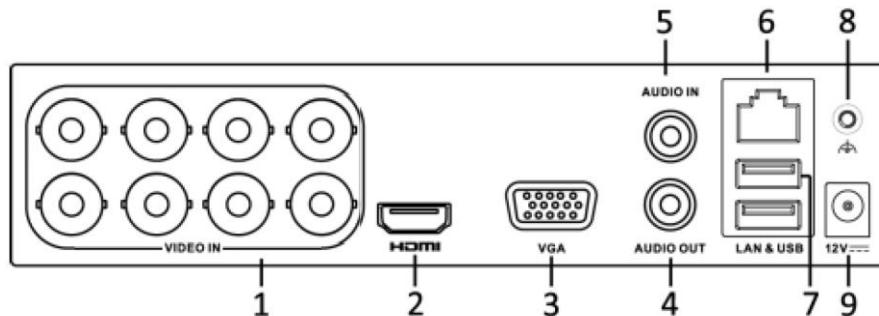

Кесте 2

№	Рәміз	Аты	Баяндау
1	VIDEO IN	Кіру бейне	Бақылау бейне камераларды қосу (разъем BNC)
2	HDMI	Шығу бейне	HDMI монитор с интерфейсті қосуы үшін ағытпа
3	VGA	Шығу бейне	Монитор с VGA интерфейсімен қосуы үшін ағытпа
4	AUDIO OUT	Аудио шығу	Дабыл орындау құрылымының қосуы үшін ағытпа аудио (RCA).
5	AUDIO IN	Аудио кіру	Дабыл көздің қосуы үшін ағытпа аудио (RCA).
6		Торлық порт	Желіге тіркеушінің қосуы үшін ағытпа (10Base-T/100Base-TX)
7		USB	Тасымалды жинақташтарды қосу үшін ағытпа және тышқан
8		Заземление	Клеммный для заземления
9		қуат	Қосу үшін ағытпа БП DC12 В

### 3. HDD ҚОНДЫРУ

SATA шлейфтері мен HDD бекіту бұрандалары жинақта жеткізіледі.

#### HDD орнату жөніндегі қадамдық нұсқаулық.




Корпустың төменгі бөлігіндегі



HDD құрылғысын тіркегіш негізіне бұрап,



Тіркегіштің жоғарғы қақпағын шешініз.  
қақпақ бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз

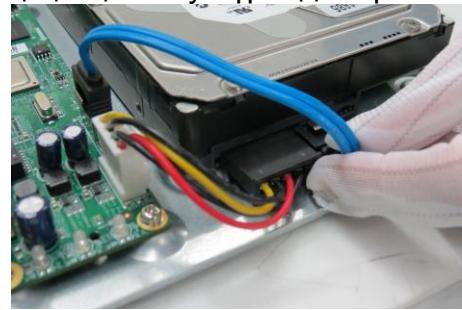


SATA шоғырсымын және қоректену  
шоғырсымын жалғаңыз

### 4. ТІРКЕУШІМЕН ЖҰМЫСТЫҢ АЛДЫ


Видеорегистратора қорек, жүйе қашан жүктелуге қосыңыз. Шапшаң тәңшелім видеорегистратора терезені іске қосады. Бұл меню тілдің қажетті сізгесіне таңдаңыз және батырма қолдануға басылыңыз. Немесе көмекшінің менюінен шығуға ретіндеуге болдырмауға басылар едік.



Егер олай болмаса қанат белгі тіркеушінің келесі қосуында қайта көмекшіні пайдаланғыңыз келедуге жинаңыз.

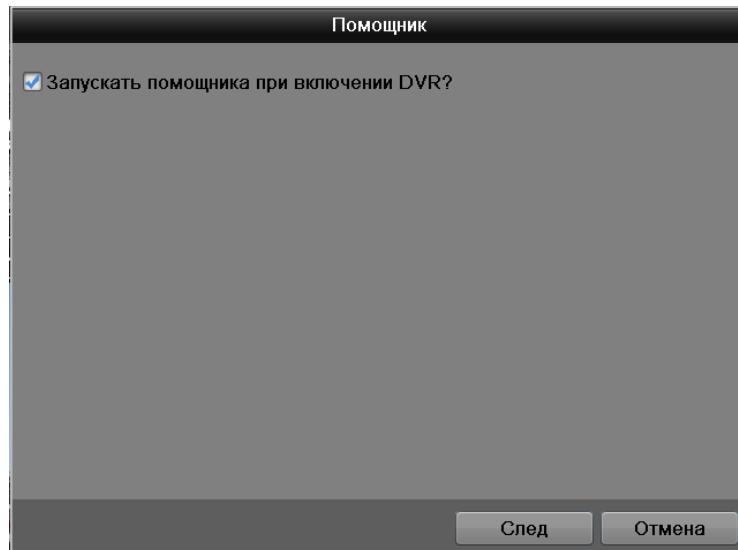


Келесі басылыңыз. жүйеге кірудің терезесі передеде пайда болады.

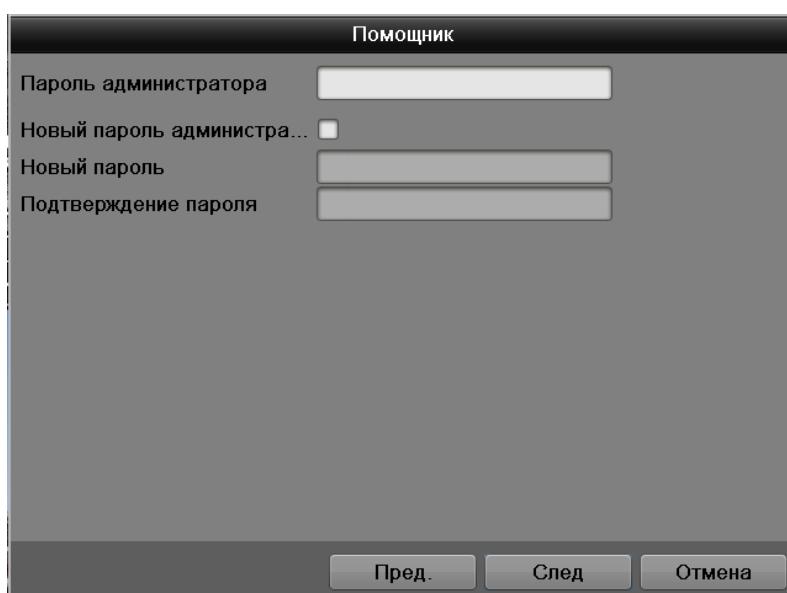


Жүйе есептік жазбаны бір нұсқаны береді: Қолданушы: admin. Пароль: admin. Тіркеуді деректерді енгізу үшін USB-мышь пайдалан немесе қашықтан басқару пульт. Белгішеде шертіліп қалыңыз **[123]**, үшін цифrlар, (кіші және бас ағылшын әліппесінің әріптерін енгізуді ауыстырып қоссын немесе қосымша нышандар. Ескерту: Қауіпсіздіктің пікірлеріне арналған пароль бірінші жүйеге кіруден кейін ауысуға ұсынады. Егер сіз пароль есендіресеңіз, техникалық қолдауды қызметке бұрылышыз.

Келесі басылыңыз. меню передеде пайда бол «күні». Осы меню келесі тармақтарда асырайды:

- Белдеу сағат |часпен: Қажетті (GMT + 03:00 Мәскеу, Санкт-Петербург, Волгоград үндемеу бойыншаға) сағаттық белдікті таңдаңыз;
- Күнінің пішімі: ГГГГ - ММ, ММ - ДД, ДД - ММ;
- Жүйелі күні: Күні орнатылышыз;
- Жүйенің уақыты: Уақыт орнатылышыз;

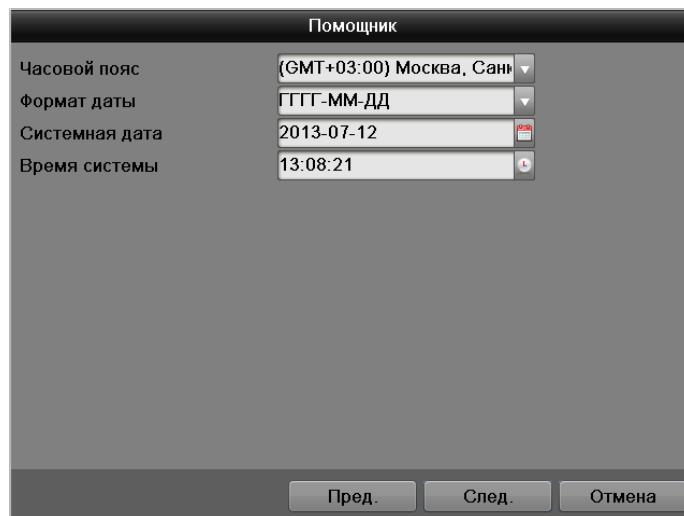


Келесі басылыңыз меню пердеде пайда бол «желі»

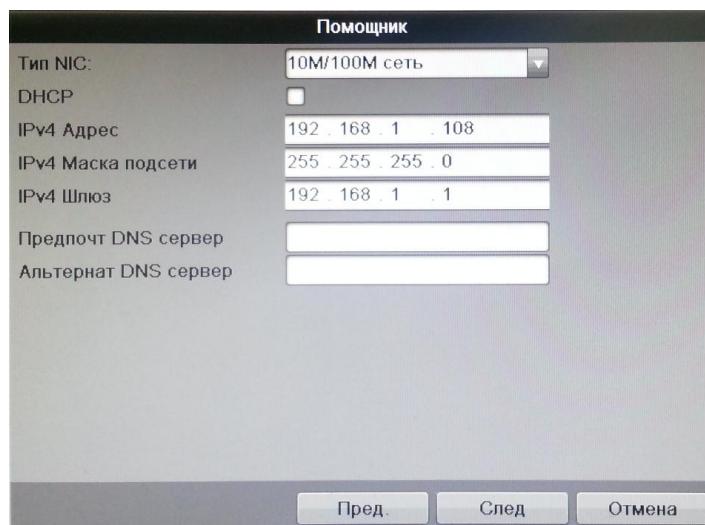

Осы меню келесі тармақтарда асырайды:

- NIC: түр торлық карта жұмыс режимін таңдаңыз;
- DHCP: сервер торлық тәңшелімдерді алу үшін DHCP функция қанат белгі автоматты түрде DHCP болған жағдайда белгіленіңіз. Егер сіздің қосымша егуінде мұндай сервер жоқ болса, DHCP функцияны қосылмаңыз.
- IP-адрес: тиісті сіздің қосымша егуінде ір-адрес тіркеуші қойыңыз. Да орнатылған үндеу бойынша ір-адрес пайдалан.
- Қосымша егудің қалқасы: егер үндеу бойыншаға мағына сіздің желінізге сәйкес келмесе қосымша егудің қалқасын қойыңыз.
- Шлюз: ір-адрес шлюз қойыңыз. Егер тікелей қосылған ПК тіркеуші болса (бағдарғылауыш) ір-адрес роутера бұл әдетте немесе компьютердің ір мекенжайы.
- Қалауы болатын DNS және Баламалы DNS сервер: домна имен. жүйе бұл DNS динамикалық ір-адреса пайдалануда қолданылады.

Келесі басылыңыз меню пердеде пайда бол «дисктің тәңшелімі». Қажетті қатты дисктегі қанат белгіні қойыңыз және пішім батырма басылыңыз. Тіркеушінің дұрыс ұзақ жұмысы үшін, ең тіркеушіде қатты диск керек форматтау. Маңызды! Қатты дисгіндегі деректері бәрі инициализациясының жанында жоғалып кеткен болады. Келесі басылыңыз. Қадам меню пердеде пайда бол «кесте».

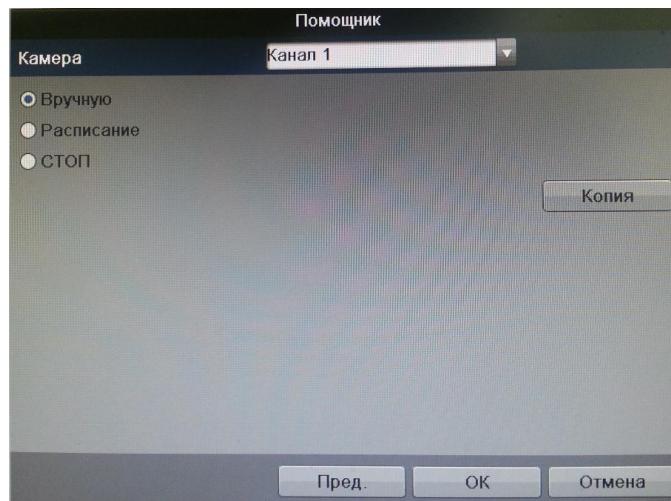


Осы меню келесі тармақтарда асырайды:

- Арна: қажетті арнаны нөмірді алдымен таңдаңыз.
- Қол жазба: ең биік басымдық ие болады. Жазбаны қол режимінің теңшелімдерін енгізуден кейін бірден барлық таңдалған арналарды жазбаны басталады - кестеден тәуелсіз.
- Кесте бойыншаға жазба: арналарды жазба (Басты меню - теңшелім - кесте) жазба теңшелім берілген сұлба бойымен жүзеге асады.
- Стоп: арнаны деректер жазбасының тоқтатылуы. Таңдалған арналарға ағымдағы теңшелімдер қолданатын көшірме батырмаға басылар едік, немесе жапатармағай.



## 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ WEB ИНТЕРФЕЙСІНЕ ҚОЛ ЖЕТИМДІЛІК


Құрылғы WEB-интерфейс арқылы компьютердегі бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы бақылауды қолдайды. WEB-интерфейсі DVR қосылған камерадан суреттерді көру және параметрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. DVR желілік қосылу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: DVR желіге физикалық қосылғанына көз жеткізіңіз; IP-мекен-жайы, желі маскасы орнату, және желілік компьютер мен DVR үшін шлюзді. DVR стандартты мекен-жайы 192.168.1.108, желі маскасы 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 жылы. «ping 192.168.1.108»: байланысын тексеру үшін, пәрмен жолын бастау.

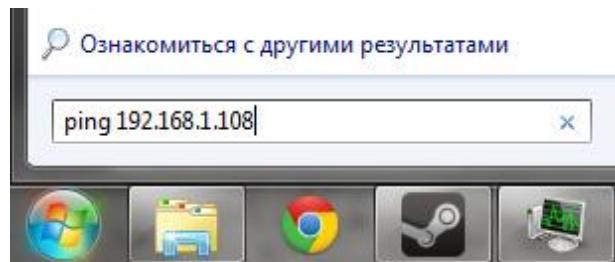

Internet Explorer ашыңыз және Сіздің браузерінізде тіркеушінің IP-мекен-жайын енгізіңіз. Мысалы, DVR мекен-жайы 192.168.1.108 болса, Internet Explorer мекенжай жолағында «<http://192.168.1.108>» енгізіңіз.

**Ескертпе:** қауіпсіздікті сақтау үшін, біз, сіз бірінші WEB-интерфейс кіру аты мен құпия сөзді өзгерту үшін шақырамыз.

Сіз WEB-интерфейс, құрамдас «ActiveX webrec.cab» орнату үшін ұсыныспен жүйесі хабарға бірінші рет қосқан кезде. Бұл хабар бірден пайда болмаса, онда ол WEB-интерфейс енгізгеннен кейін минутына болады. «ОК» батырмасын басыңыз, операциялық жүйе автоматты түрде компоненттерді орнату болады. Сіз автоматты түрде компоненттерін «ActiveX» орнату мүмкін емес болса, онда сіздің браузеріңіз параметрлерін (- «Параметрлер» - «Қауіпсіздік» - «Басқа да ...» «Құралдар») тексеріңіз.

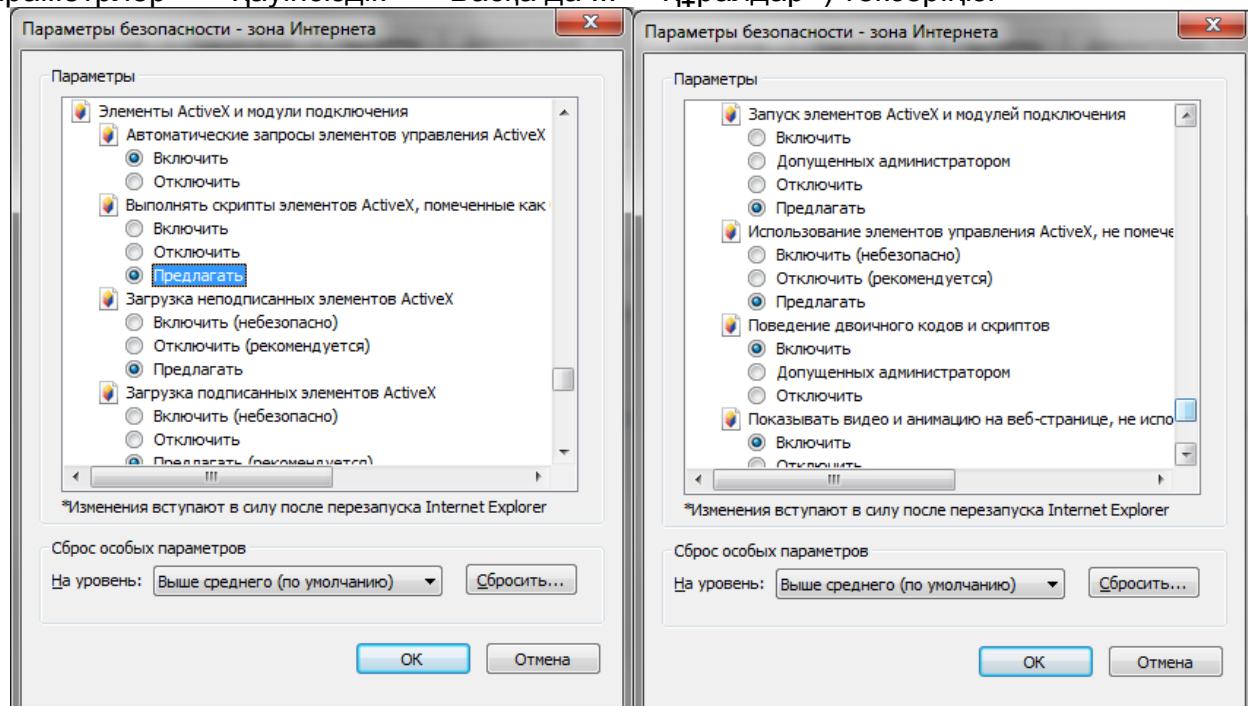

Кіру сәтті кейін сіз негізгі терезе WEB-интерфейсіне қабылданатын болады.

## 6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ. ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ

Бейнетіркегіштер тасымал ыдысында қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың герметикалық жылдытылатын бөлімдерінде және т.б.) тасымалданады.

Өндіруші көсіпорын тұтынушы тарапынан бұйымды тасымалдау, сақтау, құрастыру және пайдалану шарттары сақталған жағдайда бейнетіркегіштің осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

Кепілді сақтау мерзімі – сауда желісі немесе құрастыру үйімы арқылы сатылған күннен бастап 36 ай.

Сатылған күні туралы белгі болмаған кезде кепілдік мерзімі жиналған күнінен бастап есептеледі.

Егер бейнетіркегіш ақаулығына келесі тармақтар себепші болса, кепілдік міндеттемелері күшін жояды:

- қасақана бұлдіру;
- өрт, су тасқыны, дүлей апattар;

- қоректендіру желісіндең апаттар;

Кепілдік міндеттемелері тек осы нұсқаулықты ұсынған кезде әрекет етеді.

Өндіруші көсіпорын пайдалану және құрастыру ережелері сақталмаған жағдайда тұтынушы кінәсі бойынша туындаған ақаулықтар үшін жауапты болмайды және зиянды өтемейді.

## 7. КЕПІЛДІК ТАЛОН

Сериялы нөмір: \_\_\_\_\_

Сатудың күнісі «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

САТУШЫ  
МӘРТАБАНЫ

Жөндеу туралы белгі:

№ Тапсырыс	Сервис орталығы